GN 584.1

锁扣

钢制/不锈钢，直形，商用版（防翘起）

规格

类型

- **A** 型：带栓杆

钢制 ST

- 锻制
- 镀锌钝化处理

AISI 316 不锈钢 A4

锻制


信息

GN 584.1 锁扣用于以可拆卸的方式将链条、绳索、织带或绑带相互连接，或将其固定至合适的挂接点。 例如，可用作角度限位器、防脱装置、护栏、悬挂标牌和防溅挡板，或作为张紧和支撑元件。商用版锁扣不得用于《机械法规》意义上的起重作业。
不锈钢型适用于强腐蚀性环境。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页面 A26)



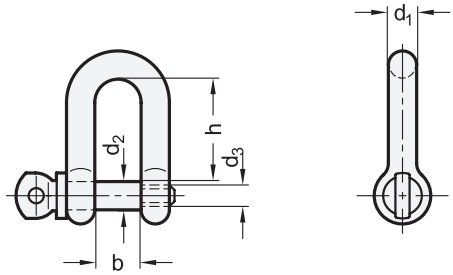

GN 584.1-ST

说明	$d_1 \approx$ 标称尺寸	$d_1 \approx$ 标称尺寸 英寸	b ≈	$d_2 \approx$	d_3*	h ≈	为单位的静载荷 (近似值)	⚖
GN 584.1-5-A-ST	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 584.1-6-A-ST	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 584.1-8-A-ST	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 584.1-10-A-ST	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 584.1-11-A-ST	11	7/16	22	11	M 12	44	4.0 kN	170
GN 584.1-13-A-ST	13	1/2	24	12	M 12	48	5.0 kN	240
GN 584.1-14-A-ST	14	9/16	28	14	M 14	56	6.0 kN	350
GN 584.1-16-A-ST	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 584.1-19-A-ST	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

***** 螺栓通常采用指定的螺纹。但允许存在偏差。

GN 584.1-A4 不锈钢

说明	$d_1 \approx$ 标称尺寸	$d_1 \approx$ 标称尺寸 英寸	b ≈	$d_2 \approx$	d_3*	h ≈	为单位的静载荷 (近似值)	⚖
GN 584.1-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 584.1-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 584.1-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 584.1-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 584.1-13-A-A4	13	1/2	24	12	M 12	48	5.0 kN	240
GN 584.1-16-A-A4	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 584.1-19-A-A4	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

***** 螺栓通常采用指定的螺纹。但允许存在偏差。

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。