锁扣

不锈钢，扭纹，商用版（防翘起）



规格

类型

- **A** 型：带栓杆

AISI 316 不锈钢 A4


- 锻制
- 电解抛光

信息


GN 585.2 锁扣用于以可拆卸的方式将链条、绳索、织带或绑带相互连接，或将其固定至合适的挂接点。例如，可用作角度限位器、防脱装置、护栏、悬挂标牌和防溅挡板，或作为张紧和支撑元件。
扭纹设计可连接两个呈 90° 错位的安装孔，并在使用短链条时防止链节意外扭转。
商用版锁扣不得用于《机械法规》意义上的起重作业。
不锈钢型适用于强腐蚀性环境。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页面 A26)
- 应用示例 (参见页面)

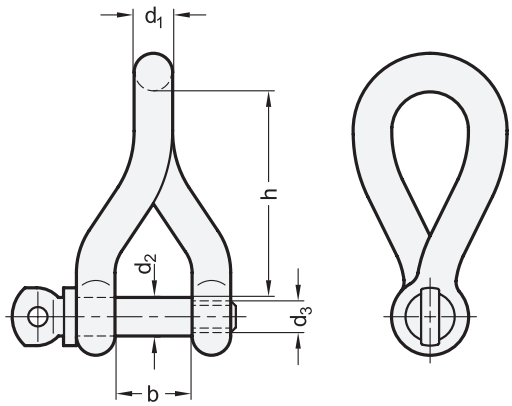

应用示例



GN 585.2 **不锈钢**


说明	$d_1 \approx$ 标称尺寸	$d_1 \approx$ 标称尺寸 英寸	b ≈	$d_2 \approx$	d_3*	h ≈	为单位的静载荷 (近似值)	⚖
GN 585.2-4-A-A4	4	5/32	8	4	M 4	22	1.5 kN	10
GN 585.2-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	27.5	2.3 kN	18
GN 585.2-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	33	3.4 kN	30
GN 585.2-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	44	6.0 kN	73
GN 585.2-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	55	9.5 kN	140
GN 585.2-12-A-A4	12	7/16	24	12	M 12	66	14.0 kN	240


* 螺栓通常采用指定的螺纹。但允许存在偏差。


ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。

GN 585.2 | 锁扣

应用示例

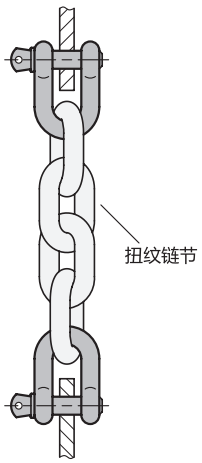

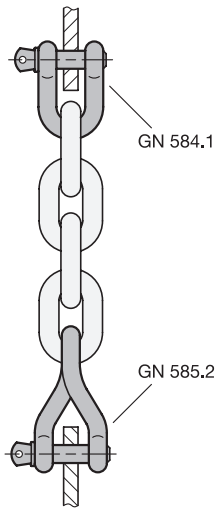

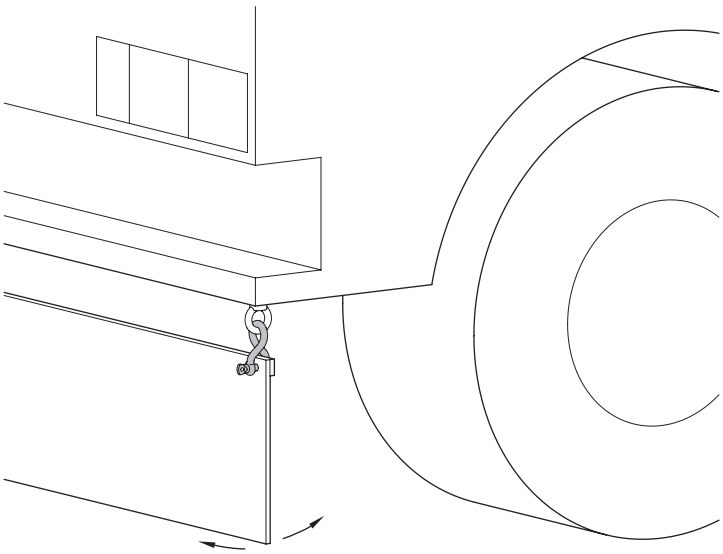

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。