

折叠手柄

塑料, 钢制可伸缩机构, 锁定在操作位置

规格

手柄

- 塑料, 酚醛树脂 (PF) KU
- 工作温度高达 110 °C
- 黑色, 光亮饰面
- 旋转

折叠机构


钢制, 发黑处理

信息

当出于空间或安全原因, 手柄暂时不应突出时, 使用可伸缩手柄 GN 598.3。

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

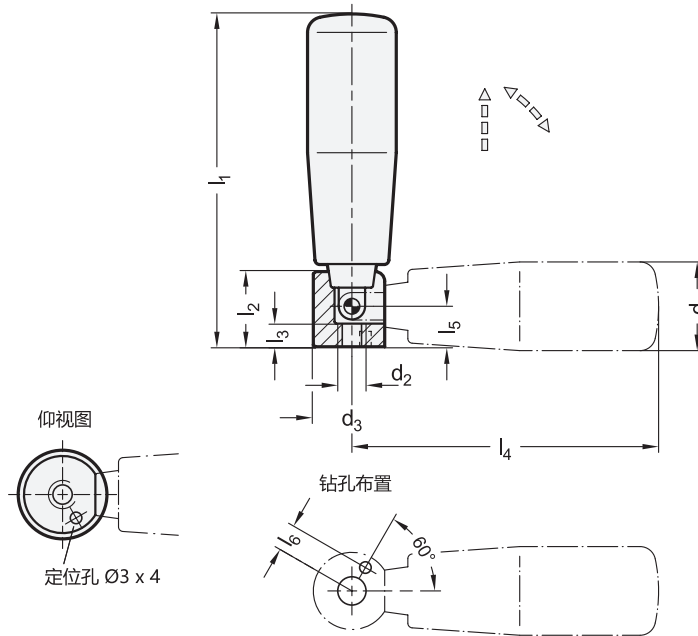

GN 598.3

说明	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	重量
GN 598.3-KU-18	18	M 5	16	57	15	5	52	9.5	5	50
GN 598.3-KU-21	21	M 5	16	67	15	5	62	9.5	5	58
GN 598.3-KU-22	22	M 5	16	73	15	5	68	9.5	5	63
GN 598.3-KU-23	23	M 6	20	87	19.5	6	80	10.5	7	106
GN 598.3-KU-26	26	M 6	20	102	19.5	6	95	10.5	7	130
GN 598.3-KU-28	28	M 8	26	118	26	10	106	16	10	215