

## 折叠手柄

塑料, 不锈钢可伸缩机构, 锁定在操作位置

### 规格

#### 手柄

- 塑料, 酚醛树脂 (PF) KU
- 工作温度高达 110 °C
- 黑色, 光亮饰面
- 旋转

#### 折叠机构



- 不锈钢
- 主轴, AISI 303
- 扁平底座, AISI 316LHC 烧结

### 信息

当出于空间或安全原因, 手柄暂时不应突出时, 使用可伸缩手柄 GN 598.5。

### 技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

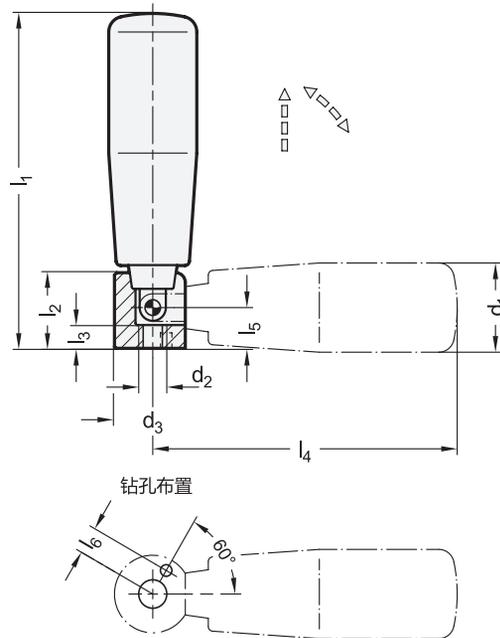

### GN 598.5

说明	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	△
GN 598.5-KU-23	23	M 6	20	87	19.5	6	80	10.5	7	102
GN 598.5-KU-26	26	M 6	20	102	19.5	6	95	10.5	7	134
GN 598.5-KU-28	28	M 8	26	118	26	10	106	16	10	215