

分度销

钢制/不锈钢, 不带定止位

规格

类型

- A型: 不带锁紧螺母
- AK型: 带锁紧螺母

钢制款式 ST

- 发黑处理
- 销头硬化处理 GN 909.5

AISI 303 不锈钢款式 NI

化学镀镍销头
扁平六角螺母

捏手
塑料 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸


信息

GN 607分度销以其小尺寸为特征。极低位安装螺母 GN 909 (参见页 809) / GN 909.5 (参见页 809) 扩展了安装选项

- 分度销系列 (参见页 738)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 额定负载信息 (参见页 A42)

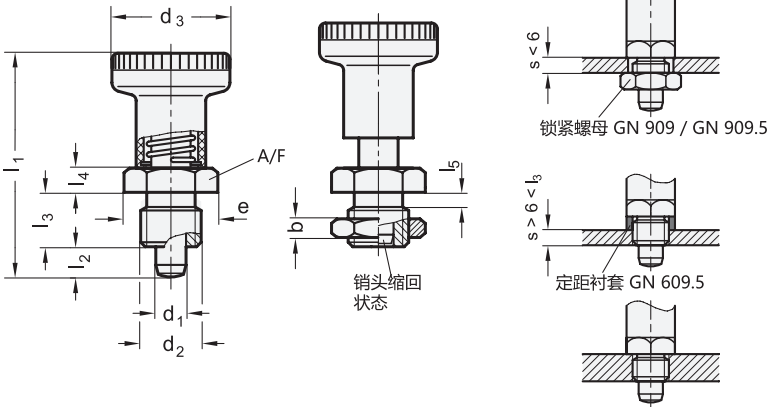

GN 607

型号	d1 销 -0.02/-0.04 孔 H7	b	d2	d3	e ≈	l1	l2 ±0.5	l3 -0.15	l4	l5	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	轴向载荷 N	⚖
GN 607-6-A-ST	6	4	M12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	3	17	11	28	400	34
GN 607-8-A-ST	8	4.5	M16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	3	19	15	29	500	61
GN 607-6-AK-ST	6	4	M12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	3	17	11	28	400	40
GN 607-8-AK-ST	8	4.5	M16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	3	19	15	29	500	62

GN 607-NI

不锈钢

型号	d1 销 -0.02/-0.04 孔 H7	b	d2	d3	e ≈	l1	l2 ±0.5	l3 -0.15	l4	l5	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	轴向载荷 N	⚖
GN 607-6-A-NI	6	4	M12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	3	17	起始位置	25	400	40
GN 607-8-A-NI	8	4.5	M16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	3	19	13	26	500	60
GN 607-6-AK-NI	6	4	M12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	3	17	9	25	400	43
GN 607-8-AK-NI	8	4.5	M16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	3	19	13	26	500	70

