

分度销

带定止位

规格

销体
压铸锌
镀锌, 蓝钝处理
捏手
塑料 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸

销

钢制, 硬化处理
钢制/铜制单独元件

信息



带定止位的分度销GN 608.6 应用于销头必须停留在回缩位置的情况。操作时, 需在销头缩回后, 将捏手旋转90°, 槽口会将销头固定在此位置。

GN 608.1

- 分度销系列 (参见页 738)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 额定负载信息 (参见页 A42)

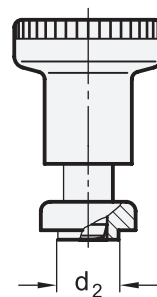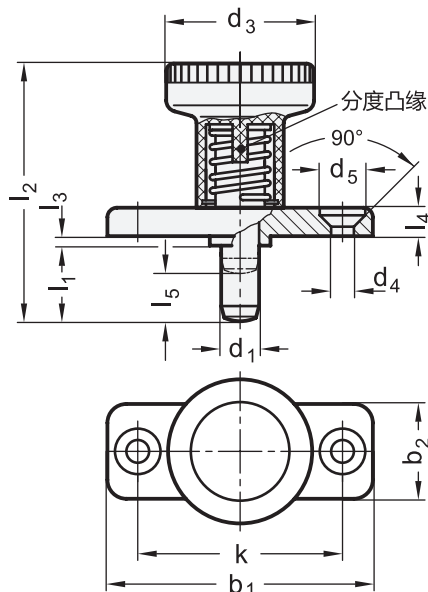

销头缩回状态
(如果 $l_1 = d_1$)

GN 608.1

型号	d1 销 -0.02/-0.05 孔 H7	l1	b1	b2	d2 -0.02/-0.1	d3	d4	d5	k	l2	l3 -0.15	l4	l5	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	轴向载荷 N	△
GN 608.1-6-6	6	6	40	18	10	25	4.3	8.3	30	37	2.5	4.5	6	9	25	400	36
GN 608.1-6-14	6	14	40	18	120	25	4.3	8.3	30	45	2.5	4.5	6	9	25	400	38
GN 608.1-8-8	8	8	46	20	12	31	5.3	10.4	34	44	2.5	5.5	8	13	26	500	60
GN 608.1-8-18	8	18	46	20	12	31	5.3	10.4	34	54	2.5	5.5	8	13	26	500	62