

带不锈钢销头的分度销

带定位

规格

销体
压铸锌
镀锌, 蓝钝处理
塑料捏手 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸

AISI 303 不锈钢销
化学镀镍
不锈钢单独元件

信息



GN 608.6带定位的分度销适用于需要将销头保持在其收缩位置的场合。为此, 需缩回后将其转动90°, 槽口会将销头固定在此位置。

GN 608.6 分度销以其小尺寸为特征。锁片整合在捏手内部, 因而长期操作可靠性高。

- 分度销系列 (参见页 738)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 额定负载信息 (参见页 A42)

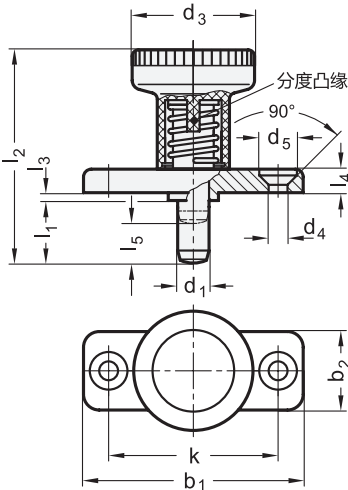

销头缩回状态
(如果 $l1 = d1$)

GN 608.6

不锈钢

型号	d1 销 -0.02/-0.05 孔 H7	l1	b1	b2	d2 -0.02/-0.1	d3	d4	d5	k	l2	l3 -0.15	l4	l5	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	轴向载 荷 N	重量
GN 608.6-6-6	6	6	40	18	10	25	4.3	8.3	30	37	2.5	4.5	6	9	25	400	36
GN 608.6-6-14	6	14	40	8	10	25	4.3	8.3	30	45	2.5	4.5	6	9	25	400	38
GN 608.6-8-8	8	8	46	20	12	31	5.3	10.4	34	44	2.5	5.5	8	13	26	500	60
GN 608.6-8-18	8	18	46	20	12	31	5.3	10.4	34	54	2.5	5.5	8	13	26	500	62