

安装块

钢制/不锈钢, 用于分度销/凸轮分度销

规格

类型

- A型: 安装孔与销头平行
- B型: 安装孔垂直于销头

钢制款式

- 发黑处理
- 平头螺钉 GN 913.3 铜制衬垫 (参见页 921)

AISI 303 不锈钢款式 NI


平头螺钉 GN 913.5 铜制衬垫 (参见页 922)

信息

GN 612.1 安装块扩展了安装可能性, 为凸轮分度销增添了特色。
GN 612 (参见页 820)与凸轮分度销 GN 712 (参见页 823)/ GN 712.1 (参见页 824)。
为定位分度销或凸轮式分度销的销头, 带可加装 GN 412.2 (参见页 813)定位衬套。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

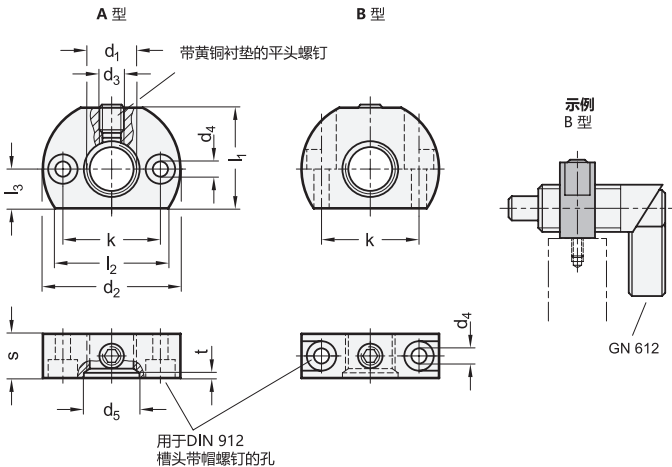

GN 612.1

型号	d1	d2	d3	d4	d5	k ±0.1	l1	l2 ≈	l3	s	t	△
GN 612.1-M12x1,5-A	M 12 x 1.5	32	M 5	4.5	12.2	21	22	26.5	9	12	3	44
GN 612.1-M16x1,5-A	M 16 x 1.5	46	M 8	5.5	16.2	32	33	37	13	15	3	122
GN 612.1-M20x1,5-A	M 20 x 1.5	46	M 8	5.5	20.2	32	33	37	13	15	3	95
GN 612.1-M12x1,5-B	M 12 x 1.5	32	M 5	4.5	12.2	21	22	26.5	9	12	3	30
GN 612.1-M16x1,5-B	M 16 x 1.5	46	M 8	5.5	16.2	32	33	37	13	15	3	107
GN 612.1-M20x1,5-B	M 20 x 1.5	46	M 8	5.5	20.2	32	33	37	13	15	3	94

GN 612.1-NI

不锈钢

型号	d1	d2	d3	d4	d5	k ±0.1	l1	l2 ≈	l3	s	t	△
GN 612.1-M12x1,5-A-NI	M 12 x 1.5	32	M 5	4.5	21	21	22	26.5	9	12	3	43
GN 612.1-M16x1,5-A-NI	M 16 x 1.5	46	M 8	5.5	32	32	33	37	13	15	3	121
GN 612.1-M20x1,5-A-NI	M 20 x 1.5	46	M 8	5.5	32	32	33	37	13	15	3	110
GN 612.1-M12x1,5-B-NI	M 12 x 1.5	32	M 5	4.5	21	21	22	26.5	9	12	3	37
GN 612.1-M16x1,5-B-NI	M 16 x 1.5	46	M 8	5.5	32	32	33	37	13	15	3	56
GN 612.1-M20x1,5-B-NI	M 20 x 1.5	46	M 8	5.5	32	32	33	37	13	15	3	100

