

凸轮式分度销

导轨钢, 发黑处理

规格

类型

- A型: 不带塑料把手套
- B型: 带塑料把手套

钢制

- 发黑处理
- 销头氮化处理

盖帽


塑料 (聚酰胺PA)
黑色, 亚光饰面

信息

GN 612.2 型凸轮分度销适用于要求锁定销头在任何时候均不得突出的场合。将锁头旋转180°, 锁定销头自行缩回。槽口将销头固定在此位置。
- 凸轮式分度销系列 (参见页 816)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 额定负载信息 (参见页 A42)

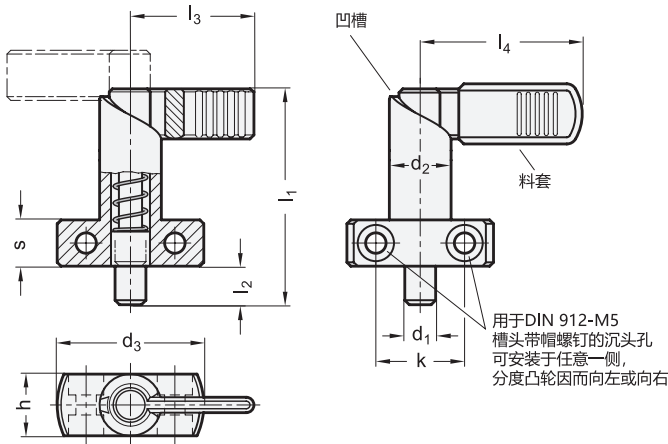

GN 612.2

型号	d1 销 O/-0.05 孔 H7	d2	d3	h	k	l1	l2	l3	l4	s	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	△
GN 612.2-6-16-A	6	16	35	16	20	56	10	32	-	12	12	32	62
GN 612.2-8-16-A	8	16	35	16	20	56	10	32	-	12	12	32	84
GN 612.2-8-20-A	8	20	40	20	22	69	12	37	-	15	21	58	167
GN 612.2-10-16-A	10	16	35	16	20	56	10	32	-	12	12	32	86
GN 612.2-10-20-A	10	20	40	20	22	69	12	37	-	15	21	58	169
GN 612.2-12-20-A	12	20	40	20	22	69	12	37	-	15	21	58	170
GN 612.2-6-16-B	6	16	35	16	20	56	10	-	42	12	12	32	85
GN 612.2-8-16-B	8	16	35	16	20	56	10	-	42	12	12	32	86
GN 612.2-8-20-B	8	20	40	20	22	69	12	-	52	15	21	58	170
GN 612.2-10-16-B	10	16	35	16	20	56	10	-	42	12	12	32	90
GN 612.2-10-20-B	10	20	40	20	22	69	12	-	52	15	21	58	173
GN 612.2-12-20-B	12	20	40	20	22	69	12	-	52	15	21	58	180