

凸轮式分度销

钢制/不锈钢, 用于焊接

规格

类型

- A型: 不带塑料盖
- B型: 带塑料盖

壳体

- 钢制
可焊接, 发黑处理
- AISI 304 不锈钢 NI
可焊接

销

- 钢制, 氧化及发
- 不锈钢 AISI 303 (用于 NI)

锁舌

- 烧结钢
- 不锈钢 AISI 316LHC 烧结 用于 NI

B 型盖帽

聚酰胺 (PA) 塑料
黑色, 亚光饰面

压力弹簧

AISI 301 不锈钢

信息

GN 612.3 型凸轮分度销适用于要求锁定销头在任何时候均不得突出的场合。将锁头旋转180°, 锁定销头自行缩回。槽口将销头固定在此位置。


因此, 可将方形本体焊接于任何需要的位置。为了防止传递热改变弹簧载荷, 建议销体采用点焊。


附件

- GN 412.2 定位衬套 (带轴环) (参见页面 813)
- GN 412.4 定位衬套 (带轴环) (参见页面)
- GN 412.3 定位衬套 (带锥状斜面的) (参见页面 812)
- GN 412.5 定位衬套 (带锥状斜面的) (参见页面)

技术信息

- 凸轮式分度销系列 (参见页面 816)
- 额定负载信息 (参见页面 A42)
- 塑料特性 (参见页面 A2)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

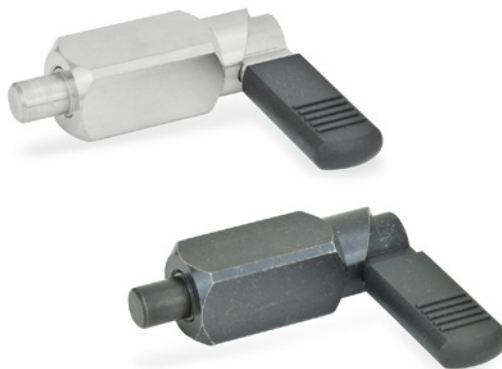

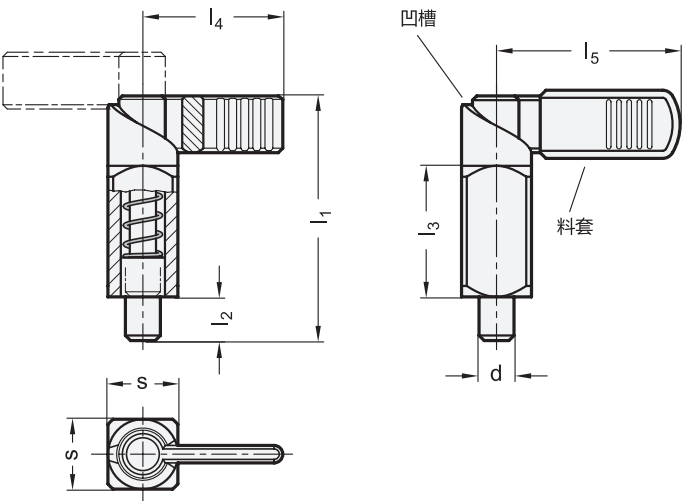

GN 612.3-ST

说明	d 销 -0.02/-0.05 孔 +0.14/+0.1	l2	s	l1	l2	l3	l4	l5	s	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	天平
GN 612.3-6-16-A	6	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	76
GN 612.3-6-16-B	6	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	78
GN 612.3-8-16-A	8	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	80
GN 612.3-8-16-B	8	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	80
GN 612.3-8-20-A	8	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	151
GN 612.3-8-20-B	8	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	154
GN 612.3-10-16-A	10	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	76
GN 612.3-10-16-B	10	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	78
GN 612.3-10-20-A	10	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	153
GN 612.3-10-20-B	10	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	157
GN 612.3-12-20-A	12	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	158
GN 612.3-12-20-B	12	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	165

GN 612.3-NI

不锈钢

说明	d 销 -0.05/-0.08 孔 +0.14/+0.1	l2	s	l1	l2	l3	l4	l5	s	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	天平
GN 612.3-6-16-A-NI	6	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	76
GN 612.3-6-16-B-NI	6	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	78
GN 612.3-8-16-A-NI	8	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	80
GN 612.3-8-16-B-NI	8	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	80
GN 612.3-8-20-A-NI	8	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	151
GN 612.3-8-20-B-NI	8	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	154
GN 612.3-10-16-A-NI	10	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	76
GN 612.3-10-16-B-NI	10	10	16	56	10	30	32	42	16	12	32	78
GN 612.3-10-20-A-NI	10	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	153
GN 612.3-10-20-B-NI	10	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	157
GN 612.3-12-20-A-NI	12	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	158
GN 612.3-12-20-B-NI	12	12	20	69	12	38	37	52	20	21	58	165