

凸轮式分度销

压铸锌螺纹本体

规格

类型

- A型: 不带锁紧螺母
- AK型: 带锁紧螺母

螺纹本体

压铸锌

镀锌, 蓝钝

销

钢制

镀锌, 蓝钝处理

柄身

塑料 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸

信息


GN 612.8 型凸轮分度销适用于要求锁定销头在任何时候均不得突出的场合。将锁头旋转180°, 锁定销头自行缩回。槽口可安全定位。

该凸轮式分度销由压铸锌制成, 款式设计颇具性价比。

- 凸轮式分度销系列 (参见页 816)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 额定负载信息 (参见页 A42)

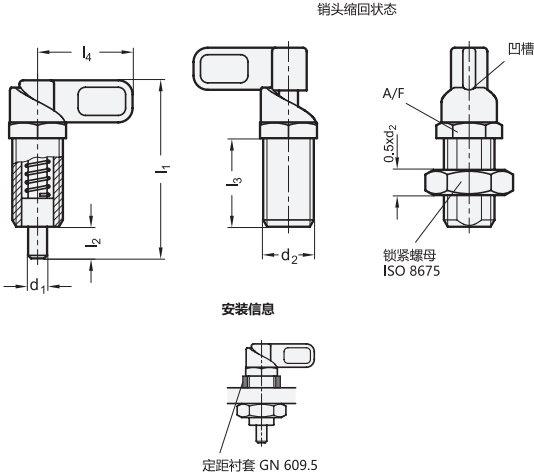

GN 612.8

型号	d1 销-0.05 孔+0.1/+0.05	d2	l1	l2	l3	l4	A/F	最大拧紧扭 矩 Nm	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖
GN 612.8-4-M12x1,5-A	4	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	49
GN 612.8-5-M12x1,5-A	5	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	51
GN 612.8-6-M12x1,5-A	6	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	23
GN 612.8-6-M16x1,5-A	6	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	45
GN 612.8-8-M16x1,5-A	8	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	47
GN 612.8-8-M20x1,5-A	8	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	94
GN 612.8-10-M16x1,5-A	10	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	49
GN 612.8-10-M20x1,5-A	10	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	92
GN 612.8-12-M20x1,5-A	12	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	100
GN 612.8-4-M12x1,5-AK	4	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	29
GN 612.8-5-M12x1,5-AK	5	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	60
GN 612.8-6-M12x1,5-AK	6	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	31
GN 612.8-6-M16x1,5-AK	6	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	60
GN 612.8-8-M16x1,5-AK	8	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	59
GN 612.8-8-M20x1,5-AK	8	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	130
GN 612.8-10-M16x1,5-AK	10	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	65
GN 612.8-10-M20x1,5-AK	10	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	128
GN 612.8-12-M20x1,5-AK	12	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	130