

凸轮式分度销

带法兰/压铸锌导轨

规格

销体
压铸锌
喷塑涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

销
钢制
镀锌, 蓝钝处理

柄身
塑料 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸


信息

GN 612.9 型凸轮分度销适用于要求锁定销头在任何时候均不得突出的场合。将手柄旋转180°, 锁定销头自行缩回。槽口可安全定位。

- 凸轮式分度销系列 (参见页 816)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

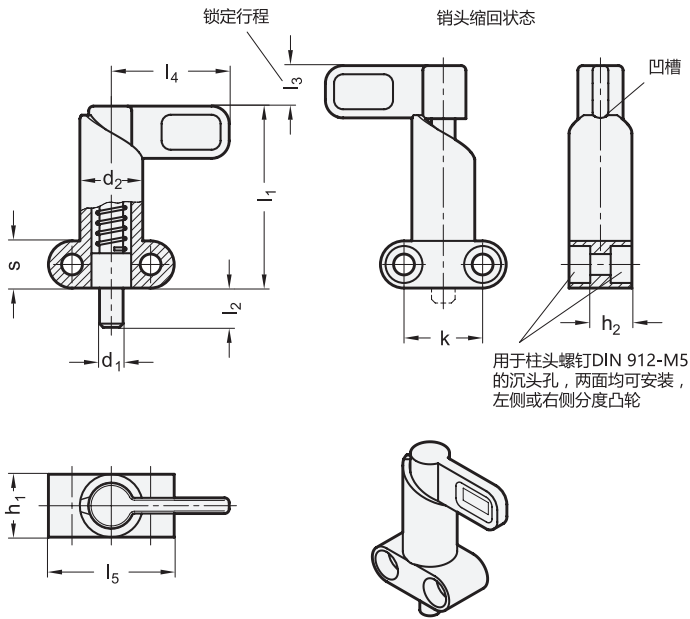

GN 612.9

型号	d1 销-0.05 孔 +0.1/+0.05	l2	d2	h1	h2	k	l1 ≈	l3	l4	l5	s	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	📐
GN 612.9-6-10-16-SW	6	10	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	57
GN 612.9-6-16-16-SW	6	16	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	60
GN 612.9-8-10-16-SW	8	10	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	58
GN 612.9-8-16-16-SW	8	16	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	60
GN 612.9-8-12-20-SW	8	12	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	120
GN 612.9-8-18-20-SW	8	18	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	120
GN 612.9-10-10-16-SW	10	10	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	61
GN 612.9-10-16-16-SW	10	16	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	120
GN 612.9-10-12-20-SW	10	12	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	122
GN 612.9-10-18-20-SW	10	18	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	120
GN 612.9-12-12-20-SW	12	12	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	127
GN 612.9-12-18-20-SW	12	18	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	130