

## 弹簧柱塞/侧向止推销

### 规格

#### 类型

- **LKU**型: 从左侧固定, 带弹簧销
- **RKU**型: 从右侧固定, 带弹簧销
- **BKU**型: 从两侧均可固定, 带弹簧销
- **L**型: 从左侧固定, 不带弹簧销
- **R**型: 从右侧固定, 不带弹簧销
- **B**型: 从两侧均可固定, 不带弹簧销

压铸锌

镀镍

弹簧销 GN 614-KU (参见页 847)

外壳

塑料 (聚甲醛 POM)

耐受温度达 50 °C

AISI 420C 不锈钢滚珠, 硬化处理



### 信息


弹簧柱塞支架/侧推销 GN 614.1 用于止动和按压或压下组件。使用一个或两个埋头螺钉的容易衔接也允许其使用, 其中具有用于弹簧柱塞的公差域 H7 的定位钻孔不可能从其尺寸和可制造性。

GN 614.1 侧推销包含一个弹簧销托架和一枚不锈钢弹簧销。GN 614 KU 款 (参见页 847)。

对于 R 型、L 型和 B 型, 仅提供“空”托架 (不带弹簧销), 以配合 KD, MS 和 NI 型的 GN 614-6 与 GN 614-8 衍生款式使用。

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

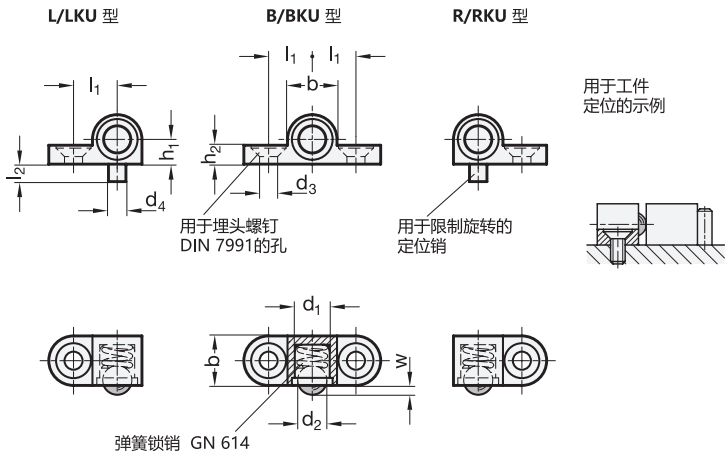

\* 增加弹簧锁销支架的型号索引

LKU RKU BKU L R B

### GN 614.1

| 型号           | d1 | d2  | d3        | d4<br>-0.05 | b    | h1<br>±0.05 | h2  | l1 ±0.05 | l2 | w -0.1 | 弹簧负载<br>N ≈<br>起始位置 | 弹簧负载<br>N ≈<br>终止位置 | △ |
|--------------|----|-----|-----------|-------------|------|-------------|-----|----------|----|--------|---------------------|---------------------|---|
| GN 614.1-6-* | 6  | 5   | 3.2   M 3 | 3           | 8.5  | 4.25        | 3.2 | 7.5      | 3  | 1.6    | 6.5                 | 13                  | 4 |
| GN 614.1-8-* | 8  | 6.5 | 4.3   M 4 | 4           | 10.5 | 5.25        | 4.2 | 9.5      | 4  | 1.9    | 8                   | 18                  | 7 |

LKU 型重量