

弹簧销

按压型/带栓头

规格

外壳

AISI 305 不锈钢

螺栓

AISI 303 不锈钢 **NI**

塑料 **KU**

聚甲醛 POM, 白色

耐受温度达 +50 °C

弹簧

AISI 631 不锈钢



信息


GN 614.4 型弹簧锁销可通过压紧和释放, 实现锁紧功能外, 还可作为缓冲器使用。

定位孔 d_1 推荐公差为 d_1 。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

- 塑料特性 (参见页 A2)

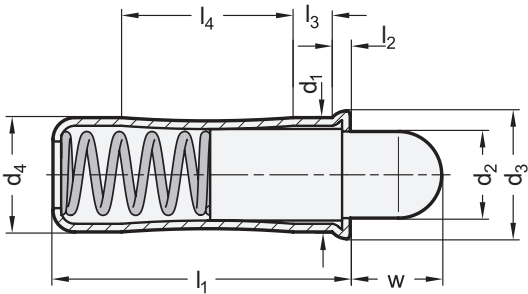

GN 614.4-KU

型号	$d_1 \pm 0.1$	d_2	d_3	$d_4 \pm 0.05$	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	$l_4 \approx$	w	弹簧负载 $N \approx$ 起始位置	弹簧负载 $N \approx$ 终止位置	
GN 614.4-4-KU	4	2.8	4.6	4	10.7	0.9	1.8	5.6	2.7	3	8.2	1
GN 614.4-5-KU	5	3.8	5.6	5	12	0.9	2.1	6	4	3.3	9	1
GN 614.4-6-KU	6	4.8	6.5	6	15	1	2.3	8.2	5.5	6.1	12	1
GN 614.4-8-KU	8	6.2	8.5	8	18	1.1	2.9	9.5	6.5	10.7	17	3
GN 614.4-10-KU	10	8	11	10	26	1.5	3.5	15	8	16.2	29	3

GN 614.4-NI

不锈钢

型号	$d_1 \pm 0.1$	d_2	d_3	$d_4 \pm 0.05$	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	$l_4 \approx$	w	弹簧负载 $N \approx$ 起始位置	弹簧负载 $N \approx$ 终止位置	
GN 614.4-4-NI	4	2.8	4.6	4	10.7	0.9	1.8	5.6	2.7	3	8.2	1
GN 614.4-5-NI	5	3.8	5.6	5	12	0.9	2.1	6	4	3.3	9	1
GN 614.4-6-NI	6	4.8	6.5	6	15	1	2.3	8.2	5.5	6.1	12	2
GN 614.4-8-NI	8	6.2	8.5	8	18	1.1	2.9	9.5	6.5	10.7	17	4
GN 614.4-10-NI	10	8	11	10	26	1.5	3.5	15	8	16.2	29	9