

弹簧销

按压型, 带滚珠

规格

外壳

塑料 (聚甲醛 POM) **KU**

耐受温度达 50 °C

滚珠

不锈钢

- AISI 420C

- 硬化处理

外壳与滚珠

塑料 (聚甲醛 POM) **KD**

耐受温度达 50 °C

弹簧

AISI 631 不锈钢



信息


GN 614.5 弹簧锁销可用作止动装置, 也可应用于需要推出和推入场合以及作为推顶装置。

塑料外壳的几何外形使其具有自紧功能, 补偿钻孔公差可达0.2 mm。还可允许手动拧紧安装, 并易于在头顶上方安装。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

- 塑料特性 (参见页 A2)

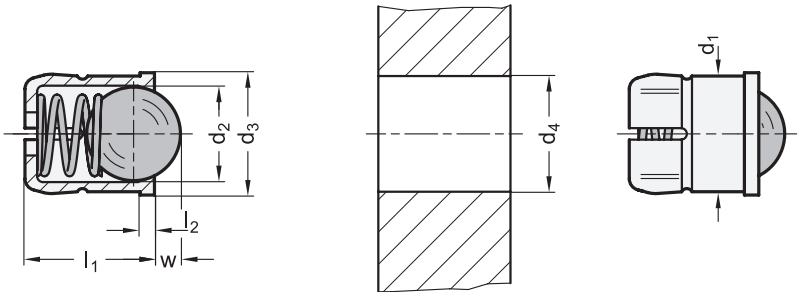

GN 614.5-KD

不锈钢

型号	d1 +0.1	d2	d3	d4 +0.2	l1 ±0.2	l2	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	🔒
GN 614.5-4-KD	4	3	4.6	4	5	1	0.8	3	6.5	1
GN 614.5-5-KD	5	4	5.6	5	6	1	1	6	9.4	1
GN 614.5-6-KD	6	5	6.5	6	7	1	1.6	6.2	12.6	1
GN 614.5-8-KD	8	6.5	8.5	8	9	1	1.9	10	20.4	1
GN 614.5-10-KD	10	8	11	10	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	2

GN 614.5-KU

不锈钢

型号	d1 +0.1	d2	d3	d4 +0.2	l1 ±0.2	l2	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	🔒
GN 614.5-4-KU	4	3	4.6	4	5	1	0.8	3	6.5	1
GN 614.5-5-KU	5	4	5.6	5	6	1	1	6	9.4	1
GN 614.5-6-KU	6	5	6.5	6	7	1	1.6	6.2	12.6	1
GN 614.5-8-KU	8	6.5	8.5	8	9	1	1.9	10	20.4	2
GN 614.5-10-KU	10	8	11	10	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	3