

弹簧销

无螺纹, 带轴肩款

规格

类型

- K型: 钢制, 标准弹簧负载
- KN型: 不锈钢, 标准弹簧负载

类型K

- 外壳: 钢制, 发黑处理
- 螺栓: 钢制, 发黑处理
- 表面硬化

KN 型

- 外壳: AISI 303 不锈钢
- 螺栓: AISI 303 不锈钢
- 氮化
- 弹簧: AISI 631 不锈钢




信息

GN 614.6弹簧销主要用于工具制造中作为弹簧止动件以及工件需要推出和推入的场合。
安装孔建议公差等级d1 H7。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

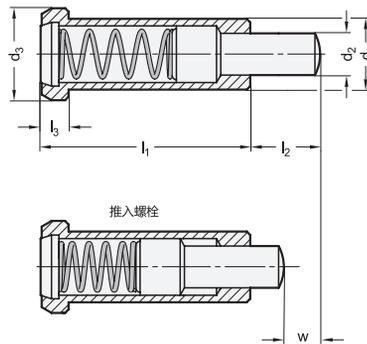

GN 614.6-K

说明	d1 -0.05	d2	d3	l1	l2	l3	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖️
GN 614.6-6-K	6	2.7	8	20	6	3.2	3.5	10	22	4
GN 614.6-8-K	8	3.9	10	24	8	3.2	4.5	30	88	8
GN 614.6-10-K	10	5.9	13	30	10	4	5.5	42	110	16
GN 614.6-12-K	12	7.9	16	36	12	5	6.5	50	130	27

GN 614.6-KN

说明	d1 -0.05	d2	d3	l1	l2	l3	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	⚖️
GN 614.6-6-KN	6	2.7	8	20	6	3.2	3.5	10	22	4
GN 614.6-8-KN	8	3.9	10	24	8	3.2	4.5	30	88	8
GN 614.6-10-KN	10	5.9	13	30	10	4	5.5	42	110	16
GN 614.6-12-KN	12	7.9	16	36	12	5	6.5	50	130	27

不锈钢