

不锈钢弹簧销

压入式, 长型, 带滚珠

规格

外壳

AISI 305 不锈钢

滚珠

AISI 420C 不锈钢 NI

硬化处理

弹簧

AISI 631 不锈钢



信息


压入式不锈钢弹簧销 GN 614.7 可用作止动装置, 也适用于需要推出和推入的应用以及推顶装置。

定位孔的建议公差为 d_1 H7。

技术信息

- ISO 基本公差 (参见页 A21)

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

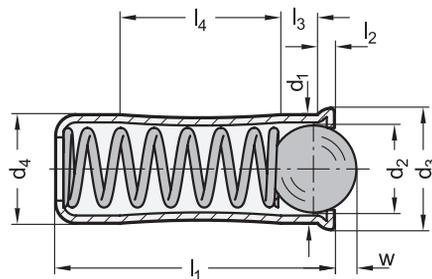

GN 614.7

不锈钢

说明	d_1 +0.1	d_2	d_3	d_4 ±0.05	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	$l_4 \approx$	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	磅秤
GN 614.7-4-NI	4	3	4.6	4	10.7	0.9	1.8	5.6	0.9	12.9	19	1
GN 614.7-5-NI	5	4	5.6	5	12	0.9	2.1	6	1.3	19.3	29.2	2
GN 614.7-6-NI	6	5	6.5	6	15	1	2.3	8.2	1.7	28	47.5	3
GN 614.7-8-NI	8	6.5	8.5	8	18	1.1	2.9	9.5	2.3	40	67.3	5
GN 614.7-10-NI	10	8.5	11	10	26	1.5	4.2	14.3	3.1	66	105	9