

塑料弹簧销

带滚珠/带槽

规格

外壳

塑料 (聚甲醛 POM)

耐受温度达 50 °C

滚珠

- AISI 420C 不锈钢 **NI**, 硬化处理
- 塑料 (聚甲醛 POM) **P**

弹簧


AISI 631 不锈钢
(所有款式)

信息

GN 615.2 塑料弹簧销可用作止动装置, 也可应用于需要推出和推入场合以及作为推顶装置。
该型分度销全部为不锈钢款式。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)



弹簧销

按压型, 两端带滚珠

规格

外壳

铜制

滚珠

AISI 420C 不锈钢
硬化处理

弹簧



AISI 631 不锈钢

信息

GN 614.2 弹簧销是 弹簧销的衍进型号 GN 614 (参见页 847) 用于特殊场合。
定位孔d1的建议公差为H8。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

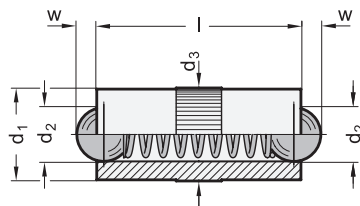

GN 615.2

不锈钢

型号	d1	d2	l	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	天平
GN 615.2-M6-P	M 6	3.5	14	0.9	12	17	1
GN 615.2-M8-P	M 8	5	16	1.5	20	35	1
GN 615.2-M10-P	M 10	6	19	1.9	25	45	2
GN 615.2-M6-NI	M 6	3.5	14	0.9	12	17	1
GN 615.2-M8-NI	M 8	5	16	1.5	20	35	1
GN 615.2-M10-NI	M 10	6	19	1.9	25	45	3

GN 614.2

型号	d1	d2	d3 +0.05	l	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	天平
GN 614.2-2,5	2.5	2	2.52	5.3	0.65	1.3	2.5	1
GN 614.2-3	3	2.5	3.02	7.3	0.8	2	4.5	1
GN 614.2-4	4	3	4.03	9	0.9	2.5	7.5	1
GN 614.2-5	5	4	5.03	10.8	1.2	3.5	8	1
GN 614.2-6	6	5	6.03	12.6	1.6	3.5	10.5	2
GN 614.2-7	7	6	7.03	14	2	4	12	3
GN 614.2-8	8	6.5	8.03	18	2.1	6	15	5