

弹簧销

钢/不锈钢/塑料, 带套环, 带滚珠, 带前槽

规格

类型

- **ST 型**: 钢制外壳、不锈钢滚珠
- **NI 型**: 不锈钢外壳、不锈钢滚珠
- **KU 型**: 塑料外壳、不锈钢滚珠
- **KD 型**: 塑料外壳、塑料滚珠

ST 型

- 钢制外壳, 发黑处理
- 不锈钢 AISI 303 滚珠, 硬化型

NI 型

- AISI 303 不锈钢外壳
- 不锈钢 AISI 303 滚珠, 硬化型

KU 型

- 塑料外壳, 聚缩醛 (POM)
 - 工作温度 -30 °C 到 +50 °C
 - 蓝色
- 滚珠
不锈钢 AISI 420C 硬化处理

KD 型

- 塑料外壳, 聚缩醛 (POM)
 - 工作温度 -30 °C 到 +50 °C
 - 蓝色
- 滚珠
塑料, 聚甲醛 (POM), 白色

弹簧

AISI 302 不锈钢

信息



GN 616.2 既可用作止动装置, 也可用于工件需要推入和推出的场合。
滚珠侧的槽用于拧入凹坑孔中。安装工具 GN 611.2 可用 (参见表)。

附件

- GN 611.2 安装工具 (参见页面)

技术信息

- 塑料特性 (参见页面 A2)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)




GN 616.2-ST

说明	d1	d2	d3 -0.1	l1	l2 -0.1	w ±0.1 压缩	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	安装工具代码编号	⚖
GN 616.2-M4-ST	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	1.7	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-ST	M 5	3	7	5	0.8	0.8	2.9	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-ST	M 6	3.5	8	6	1	1	3.6	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-ST	M 8	5	10	7	1.6	1.6	5.4	10.2	GN 611.2-M8	2
GN 616.2-M10-ST	M 10	6.35	12	9	1.9	1.9	7.4	17.5	GN 611.2-M10	4
GN 616.2-M12-ST	M 12	8	14	11.5	2.4	2.4	10.8	22.3	GN 611.2-M12	6

GN 616.2-NI

说明	d1	d2	d3 -0.1	l1	l2 -0.1	w ±0.1 压缩	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	安装工具代码编号	⚖
GN 616.2-M4-NI	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	1.7	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-NI	M 5	3	7	5	0.8	0.8	2.9	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-NI	M 6	3.5	8	6	1	1	3.6	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-NI	M 8	5	10	7	1.6	1.6	5.4	10.2	GN 611.2-M8	2
GN 616.2-M10-NI	M 10	6.35	12	9	1.9	1.9	7.4	17.5	GN 611.2-M10	4
GN 616.2-M12-NI	M 12	8	14	11.5	2.4	2.4	10.8	22.3	GN 611.2-M12	6

不锈钢

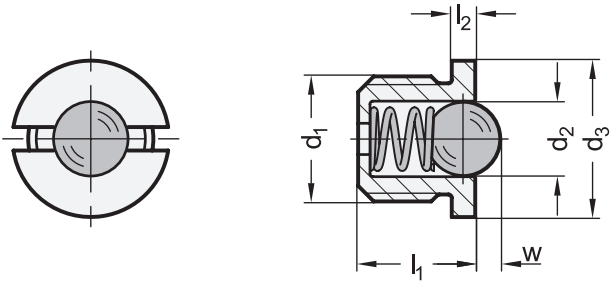

GN 616.2-KU

说明	d1	d2	d3 -0.1	l1	l2 -0.1	w ±0.1 压缩	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	安装工具代码编号	
GN 616.2-M4-KU	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	2.1	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-KU	M 5	3	7	5	0.8	0.8	3.2	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-KU	M 6	3.5	8	6	1	1	4.1	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-KU	M 8	5	10	7	1.5	1.6	5.7	10.2	GN 611.2-M8	1
GN 616.2-M10-KU	M 10	6.5	12	9	1.5	1.9	9.2	17.2	GN 611.2-M10	2
GN 616.2-M12-KU	M 12	8	14	11.5	1.5	2.4	11.2	22.3	GN 611.2-M12	3

GN 616.2-KD

说明	d1	d2	d3 -0.1	l1	l2 -0.1	w ±0.1 压缩	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	安装工具代码编号	
GN 616.2-M4-KD	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	2.1	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-KD	M 5	3	7	5	0.8	0.8	3.2	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-KD	M 6	3.5	8	6	1	1	4.1	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-KD	M 8	5	10	7	1.5	1.6	5.7	10.2	GN 611.2-M8	1
GN 616.2-M10-KD	M 10	6.5	12	9	1.5	1.9	9.2	17.2	GN 611.2-M10	1
GN 616.2-M12-KD	M 12	8	14	11.5	1.5	2.4	11.2	22.3	GN 611.2-M12	1

