

弹簧销

外壳 钢 / 不锈钢,
螺栓 钢 / 不锈钢 / 塑料

规格

钢制款式

类型

- **S**: 钢制栓头, 标准弹簧负载
- **SS**: 钢制栓头, 高弹簧负载
- **K**型: 塑料栓头, 标准弹簧负载

S / SS 型

- 钢制外壳, 发黑处理
- 钢制栓头, 硬化处理
- 工作温度最高达 250 °C

类型K

- 钢制外壳, 发黑处理
- 塑料螺栓, 聚缩醛 (POM)
- 工作温度 -30 °C 到 120 °C

弹簧

AISI 631 不锈钢

SS类型的识别

带两条纵向刻痕的外壳

不锈钢款式

类型

- **SN**: 不锈钢栓头, 标准弹簧负载
- **SSN** 型: 不锈钢螺栓, 高弹簧负载
- **KN**型: 塑料栓头, 标准弹簧负载
- **KSN** 型: 塑料螺栓, 高弹簧负载

外壳

AISI 303 不锈钢

类型 SN / SSN

- AISI 303 不锈钢外壳
- 不锈钢 AISI 303 螺栓, 氮化
- 工作温度最高达 250 °C

KN / KSN型


- AISI 303 不锈钢外壳
- 塑料螺栓, 聚缩醛 (POM)
- 工作温度 -30 °C 到 120 °C

弹簧

AISI 631 不锈钢

SSN / KSN型的识别

带两条纵向刻痕的外壳

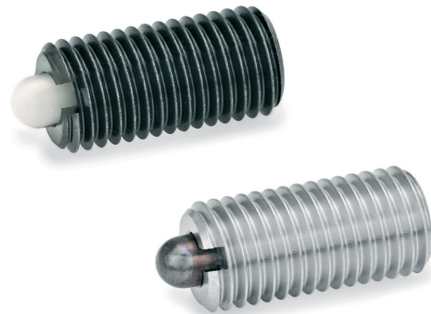

信息

GN 616 分度销可用作止动装置, 也可应用于需要推出和推入场合以及作为推顶装置。

锁销侧的槽口可当作盲孔使用。可选择专用螺丝刀 GN 611.5 可供货 (参见表格)。

附件


- 螺丝刀_ |s|_GN 611.5 (料号请参考表格)

可按需提供

- 带螺纹锁紧涂层 PFB / MVK

技术信息

- 螺纹锁紧 PFB 参见页 A24)
- 螺纹锁紧 MVK (参见页 A24)
- 塑料特性 (参见页 A26)
- 不锈钢特性 (参见页 A2)

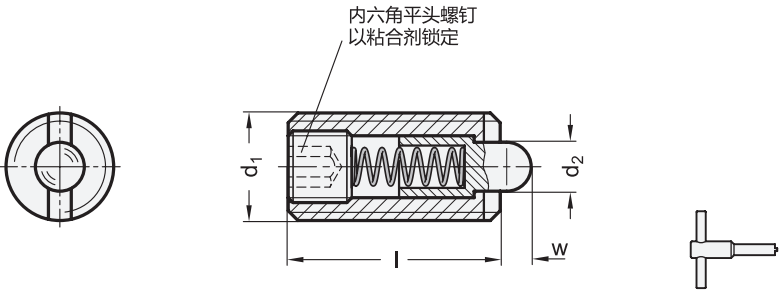

GN 616-S

说明	d1	d2	l +0.2	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	代码 螺丝刀	△
GN 616-M3-S	M 3	1	12	1	2	4	GN 611.5-M3	1
GN 616-M4-S	M 4	1.5	15	1.5	4.5	16	GN 611.5-M4	1
GN 616-M5-S	M 5	2.4	18	2.3	6	19	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-S	M 6	2.7	20	2.5	6	19	GN 611.5-M6	3
GN 616-M8-S	M 8	3.5	22	3	10	39	GN 611.5-M8	6
GN 616-M10-S	M 10	4	22	3	10	39	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-S	M 12	6	28	4	12	53	GN 611.5-M12	16
GN 616-M16-S	M 16	7.5	32	5	45	100	GN 611.5-M16	35
GN 616-M20-S	M 20	10	40	7	52	125	GN 611.5-M20	80
GN 616-M24-S	M 24	12	52	10	70	170	GN 611.5-M24	131

GN 616-SS

说明	d1	d2	l +0.2	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	代码 螺丝刀	△
GN 616-M5-SS	M 5	2.4	18	2.3	11	40	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-SS	M 6	2.7	20	2.5	15	43	GN 611.5-M6	3
GN 616-M8-SS	M 8	3.5	22	3	20	75	GN 611.5-M8	6
GN 616-M10-SS	M 10	4	22	3	20	75	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-SS	M 12	6	28	4	45	120	GN 611.5-M12	16
GN 616-M16-SS	M 16	7.5	32	5	64	160	GN 611.5-M16	35
GN 616-M20-SS	M 20	10	40	7	75	195	GN 611.5-M20	65
GN 616-M24-SS	M 24	12	52	10	75	245	GN 611.5-M24	120


GN 616-K

说明	d1	d2	l +0.2	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	代码 螺丝刀	△
GN 616-M4-K	M 4	1.5	15	1.5	4.5	16	GN 611.5-M4	1
GN 616-M5-K	M 5	2.4	18	2.3	6	19	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-K	M 6	2.7	20	2.5	6	19	GN 611.5-M6	2
GN 616-M8-K	M 8	3.5	22	3	10	39	GN 611.5-M8	5
GN 616-M10-K	M 10	4	22	3	10	39	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-K	M 12	6	28	4	12	53	GN 611.5-M12	14
GN 616-M16-K	M 16	7.5	32	5	45	100	GN 611.5-M16	31

GN 616-SN

说明	d1	d2	l +0.2	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	代码 螺丝刀	△
GN 616-M3-SN	M 3	1	12	1	2.5	3	GN 611.5-M3	1
GN 616-M4-SN	M 4	1.5	15	1.5	4	16	GN 611.5-M4	1
GN 616-M5-SN	M 5	2.4	18	2.3	6	20	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-SN	M 6	2.7	20	2.5	7	22	GN 611.5-M6	3
GN 616-M8-SN	M 8	3.5	22	3	8	38	GN 611.5-M8	6
GN 616-M10-SN	M 10	4	22	3	10	38	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-SN	M 12	6	28	4	10	54	GN 611.5-M12	16
GN 616-M16-SN	M 16	7.5	32	5	38	100	GN 611.5-M16	35
GN 616-M20-SN	M 20	10	40	7	58	140	GN 611.5-M20	67
GN 616-M24-SN	M 24	12	52	10	80	180	GN 611.5-M24	164



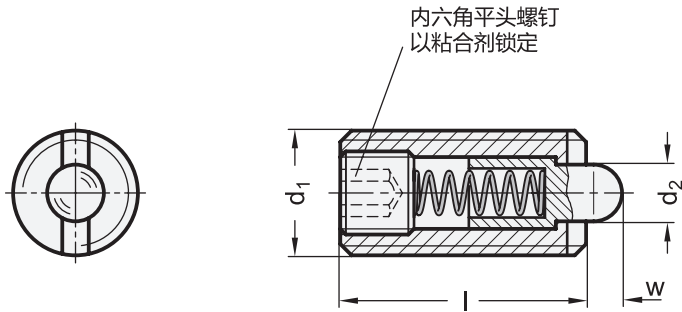

GN 616-SSN

不锈钢L

说明	d1	d2	l +0.2	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	代码 螺丝刀	△△
GN 616-M5-SSN	M 5	2.4	18	2.3	15	44	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-SSN	M 6	2.7	20	2.5	20	48	GN 611.5-M6	4
GN 616-M8-SSN	M 8	3.5	22	3	26	70	GN 611.5-M8	7
GN 616-M10-SSN	M 10	4	22	3	26	70	GN 611.5-M10	12
GN 616-M12-SSN	M 12	6	28	4	51	122	GN 611.5-M12	22
GN 616-M16-SSN	M 16	7.5	32	5	72	164	GN 611.5-M16	46
GN 616-M20-SSN	M 20	10	40	7	88	206	GN 611.5-M20	87
GN 616-M24-SSN	M 24	12	52	10	94	250	GN 611.5-M24	167

GN 616-KN

不锈钢L

说明	d1	d2	l +0.2	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	代码 螺丝刀	△△
GN 616-M4-KN	M 4	1.5	15	1.5	4	16	GN 611.5-M4	1
GN 616-M5-KN	M 5	2.4	18	2.3	6	20	GN 611.5-M5	1
GN 616-M6-KN	M 6	2.7	20	2.5	7	22	GN 611.5-M6	3
GN 616-M8-KN	M 8	3.5	22	3	8	38	GN 611.5-M8	5
GN 616-M10-KN	M 10	4	22	3	10	38	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-KN	M 12	6	28	4	10	54	GN 611.5-M12	16
GN 616-M16-KN	M 16	7.5	32	5	38	100	GN 611.5-M16	32
GN 616-M20-KN	M 20	10	40	7	58	140	GN 611.5-M20	77
GN 616-M24-KN	M 24	12	52	10	80	180	GN 611.5-M24	143

GN 616-KSN

不锈钢

说明	d1	d2	l +0.2	w	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	代码 螺丝刀	△△
GN 616-M5-KSN	M 5	2.4	18	2.3	15	44	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-KSN	M 6	2.7	20	2.5	20	48	GN 611.5-M6	4
GN 616-M8-KSN	M 8	3.5	22	3	26	70	GN 611.5-M8	7
GN 616-M10-KSN	M 10	4	22	3	26	70	GN 611.5-M10	11
GN 616-M12-KSN	M 12	6	28	4	51	122	GN 611.5-M12	20
GN 616-M16-KSN	M 16	7.5	32	5	72	164	GN 611.5-M16	43
GN 616-M20-KSN	M 20	10	40	7	88	206	GN 611.5-M20	75
GN 616-M24-KSN	M 24	12	52	10	94	250	GN 611.5-M24	146