GN 6225

垫圈

不锈钢，卫生设计


规格

垫圈

不锈钢 AISI 316L
亚光饰面 (Ra < 0.8 µm) **MT**

密封环

- HNBR **H**
  耐受温度达 -25 °C 至 +150 °C
- EPDM **E**
  耐受温度达 -40 °C to +120 °C
- FKM **F**
  耐受温度 -5 °C 至 +200 °C
- 符合 FDA 标准的材料
- 蓝色
- 硬度 85 ±5 Shore A



信息


垫圈 GN 6225 适用于洁净区域。密封的接触表面，安装到位后无卫生死角。高质量的饰面防止污垢附着，便于清洁。
垫圈与螺栓和螺母配套使用 (GN 1580/GN 1581/GN 1582)。增大的接触面积在与更大的通孔或槽口结合使用时，允许对公差进行补偿和位置调整。在薄板金属零件上，显著增大的接触直径确保了螺栓力均匀分布。
得益于所使用的材料，垫圈也可在特别恶劣的环境中使用。

附件


- GN 7600 密封环（参见页面 ）

技术信息

- 塑料特性（参见页面 A2）
- 不锈钢特性（参见页面 A26）



应用示例

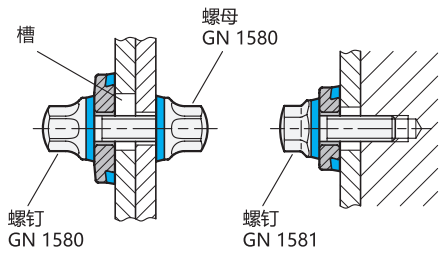

*完整型号请添加旋向索引环材料指数

H E F

GN 6225 不锈钢

说明	d_1 +0.1/+0.2	d_2	d_3 +0.2	d_4	d_5	s	⚖
GN 6225-4-14-MT-*	4	14	13	10	14.8	4	4
GN 6225-4-18-MT-*	4	18	13	14	18.8	4	6
GN 6225-5-16-MT-*	5	16	14	12	16.8	4	5
GN 6225-5-21-MT-*	5	21	14	17	21.8	4	9
GN 6225-6-18-MT-*	6	18	16	14	18.8	4	6
GN 6225-6-25-MT-*	6	25	16	21	25.8	4	12
GN 6225-8-22-MT-*	8	22	20	18	22.8	4	9
GN 6225-8-30-MT-*	8	30	20	26	30.8	5	23
GN 6225-10-25-MT-*	10	25	23	21	25.8	4	11
GN 6225-10-36-MT-*	10	36	23	32	36.8	5	33
GN 6225-12-30-MT-*	12	30	27	26	30.8	5	21
GN 6225-12-42-MT-*	12	42	27	38	42.8	6	55

加重材料 H

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。