

## 螺纹油塞

铜制, 公制螺纹/PG 螺纹

### 规格

#### 螺纹油塞

铜制 MS

- 镀镍
- 工作温度 -20 °C 至 +80 °C

#### O形圈

丁腈橡胶 (NBR)

防护等级 IP 68

### 信息

螺纹油塞 GN 62444.2 用于密封电缆接头未使用的安装孔。可旋入现有内螺纹孔中, 或借助安装螺母固定于通孔上。

配备 O 型圈, 用于实现与壳体的密封。

### 附件



- GN 62444.1 安装螺母 (参见页面)

### 技术信息

- IP 防护等级 (参见页面 A23)



### 应用示例

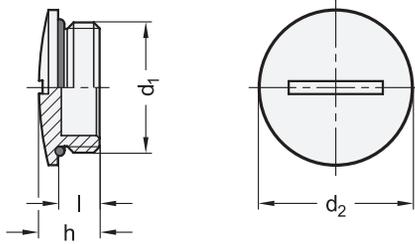

### GN 62444.2-M-MS (公制螺纹)

| 说明                    | d1         | d2 | h   | 条长 l | △△  |
|-----------------------|------------|----|-----|------|-----|
| GN 62444.2-M12x1,5-MS | M 12 x 1,5 | 14 | 7,5 | 5    | 4   |
| GN 62444.2-M16x1,5-MS | M 16 x 1,5 | 18 | 8   | 5    | 6   |
| GN 62444.2-M20x1,5-MS | M 20 x 1,5 | 22 | 8,5 | 6    | 8   |
| GN 62444.2-M25x1,5-MS | M 25 x 1,5 | 28 | 11  | 7    | 19  |
| GN 62444.2-M32x1,5-MS | M 32 x 1,5 | 35 | 12  | 8    | 24  |
| GN 62444.2-M40x1,5-MS | M 40 x 1,5 | 44 | 13  | 8    | 40  |
| GN 62444.2-M50x1,5-MS | M 50 x 1,5 | 54 | 15  | 9    | 95  |
| GN 62444.2-M63x1,5-MS | M 63 x 1,5 | 67 | 16  | 10   | 123 |

### GN 62444.2-PG-MS (PG 螺纹)

| 说明                   | d1      | d2 | h   | 条长 l | △△ |
|----------------------|---------|----|-----|------|----|
| GN 62444.2-PG7-MS    | PG 7    | 15 | 7,5 | 5    | 3  |
| GN 62444.2-PG9-MS    | PG 9    | 18 | 8   | 5    | 5  |
| GN 62444.2-PG11-MS   | PG 11   | 22 | 8   | 5    | 8  |
| GN 62444.2-PG13,5-MS | PG 13,5 | 24 | 9   | 6    | 9  |
| GN 62444.2-PG16-MS   | PG 16   | 26 | 9   | 6    | 10 |
| GN 62444.2-PG21-MS   | PG 21   | 32 | 10  | 6    | 21 |
| GN 62444.2-PG29-MS   | PG 29   | 40 | 12  | 8    | 42 |
| GN 62444.2-PG36-MS   | PG 36   | 50 | 15  | 9    | 64 |