

变径接头

用于电缆接头 GN 62444, 铜制, 公制螺纹

规格



铜制 MS
镀镍

信息


变径接头 GN 62444.4 可实现从较大内螺纹到较小内螺纹的过渡, 以便使用比壳体原设计规格更小的电缆接头。
结合安装螺母使用, 也可固定于通孔中。

附件

- GN 62444.1 安装螺母 (参见页面)



应用示例

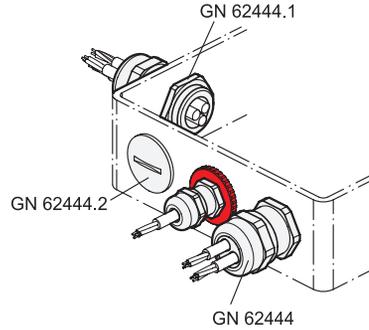

GN 62444.4

说明	尺寸	d1	d2	d3	h	条长 l	△
GN 62444.4-M16-M12-MS	M 16-M 12	M 16 x 1.5	M 12 x 1.5	20	8	6	8
GN 62444.4-M20-M16-MS	M 20-M 16	M 20 x 1.5	M 16 x 1.5	24	9	6.5	10
GN 62444.4-M25-M20-MS	M 25-M 20	M 25 x 1.5	M 20 x 1.5	30	10	7	18
GN 62444.4-M32-M25-MS	M 32-M 25	M 32 x 1.5	M 25 x 1.5	37	11.5	8	35
GN 62444.4-M40-M32-MS	M 40-M 32	M 40 x 1.5	M 32 x 1.5	43	11.5	8	46
GN 62444.4-M50-M40-MS	M 50-M 40	M 50 x 1.5	M 40 x 1.5	56	14	10	93
GN 62444.4-M63-M50-MS	M 63-M 50	M 63 x 1.5	M 50 x 1.5	66	14	10	124