

快拆式滚花螺母

钢 / 不锈钢

规格

钢制款式

- 抗拉强度等级5
- 发黑处理

AISI 303 不锈钢款式 NI

亚光喷砂饰面

信息


GN 6303.1 快拆式滚花螺母适用于要求拆卸后完全取下, 并可迅速重新安装和紧固的场合。

螺母呈倾斜状套入螺纹轴, 就位后, 螺母进入竖直状态, 以使螺母上的两道螺纹与螺纹螺啮合。螺母只需轻微转动, 即可实现紧固。


仅在紧固表面与螺栓呈正确角度时, 才能实现功能安全。

技术信息

- 螺钉强度值 (参见页 A20)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

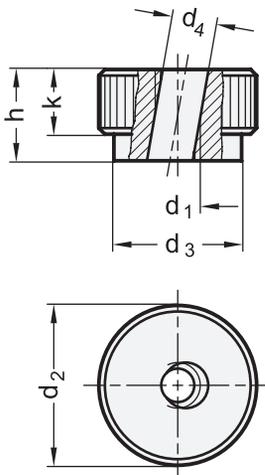

螺栓 > h

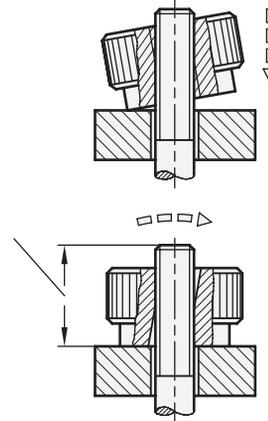

GN 6303.1

说明	d1	d2	d3	d4	h	k	⚖
GN 6303.1-M5	M 5	20	14	5.3	12	8	21
GN 6303.1-M6	M 6	24	16	6.7	14	10	35
GN 6303.1-M8	M 8	30	20	8.7	17	12	70
GN 6303.1-M10	M 10	36	28	11	20	14	120
GN 6303.1-M12	M 12	40	32	13	24	16	179

GN 6303.1-NI

STAINLESS STEEL

说明	d1	d2	d3	d4	h	k	⚖
GN 6303.1-M5-NI	M 5	20	14	5.3	12	8	22
GN 6303.1-M6-NI	M 6	24	16	6.7	14	10	37
GN 6303.1-M8-NI	M 8	30	20	8.7	17	12	72
GN 6303.1-M10-NI	M 10	36	28	11	20	14	126
GN 6303.1-M12-NI	M 12	40	32	13	24	16	182