

止推垫

用于 GN 632.1/ GN 632.5 平头螺钉

规格


- 塑料
高科技聚合物(聚甲醛 POM)
- 耐受温度达 80 °C
- 黑色, 亚光饰面

信息

GN 631止推垫配合带球头平头螺钉 使用GN 632.1 (参见页 914) / GN 632.5 (参见页 915) 可以有效地传递夹力。该止推垫适用于不平整的非平行表面。可轻松用手将该产品压装在平头螺钉的球头上。



装配示例

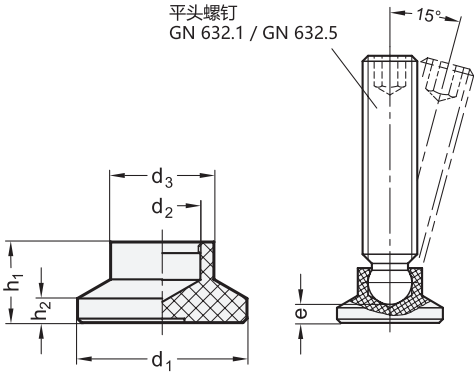

GN 631

型号	d1	d2	d3	e ≈	h1	h2	GN 632.1/ GN 632.5 平 头螺钉	△
GN 631-15-4.5	15	4.5	8.6	3.6	7.6	2.5	M 6	1
GN 631-15-6.1	15	6.1	8.6	2.5	7.6	2.5	M 8	1
GN 631-18-4.5	18	4.5	10.8	5.2	9.2	2.5	M 6	1
GN 631-18-6.1	18	6.1	10.8	4.2	9.2	2.5	M 8	2
GN 631-18-7.8	18	7.8	10.8	3.8	9.2	2.5	M 10	2
GN 631-21-4.5	21	4.5	12.8	6	10	3	M 6	2
GN 631-21-6.1	21	6.1	12.8	5	10	3	M 8	3
GN 631-21-7.8	21	7.8	12.8	4.3	10	3	M 10	3
GN 631-21-9.4	21	9.4	12.8	3.4	10	3	M 12	3
GN 631-25-4.5	25	4.5	13	6.5	10.5	3	M 6	5
GN 631-25-6.1	25	6.1	13	5.5	10.5	3	M 8	5
GN 631-25-7.8	25	7.8	13	4.6	10.5	3	M 10	5
GN 631-25-9.4	25	9.4	13	3.6	10.5	3	M 12	5
GN 631-32-4.5	32	4.5	14	7	11	3	M 6	6
GN 631-32-6.1	32	6.1	14	6	11	3	M 8	6
GN 631-32-7.8	32	7.8	14	5	11	3	M 10	6
GN 631-32-9.4	32	9.4	14	4.2	11	3	M 12	6
GN 631-40-6.1	40	6.1	16	8	13	4	M 8	10
GN 631-40-7.8	40	7.8	16	7	13	4	M 10	10
GN 631-40-9.4	40	9.4	16	6.2	13	4	M 12	10
GN 631-50-6.1	50	6.1	16	10.4	15.5	4	M 8	12
GN 631-50-7.8	50	7.8	16	9.3	15.5	4	M 10	12
GN 631-50-9.4	50	9.4	16	8.7	15.5	4	M 12	12