

支脚底座

用于 DIN 6332 平头螺钉 /
用于 DIN 6304 贯头螺钉 / DIN 6306, 钢制

规格

类型

- **N**型: 不带塑料盖
- **G**型: 带塑料帽, 可滑动
- **R**型: 带塑料帽, 不可滑动

支脚底座

镀锌钢, 蓝钝处理

固定弹簧

AISI 301 不锈钢

塑料底盘

- **G**型
高科技聚合体(聚甲醛 POM)
Cream RAL 9001
- **类型R**
弹性体 (TPE)
硬度 ≈ 75 Shore A
黑色



信息

GN 6311.3支脚底座可连接带球头的螺栓 (平头螺栓 DIN 6332 (参见页 912), 贯头螺栓 DIN 6304 (参见页 407), DIN 6306 (参见页 409)) 安装和调平设备和机构。

固定环所具有独特的外形使支脚底座可以便捷的从球头上安装和拆卸。




带塑料盖帽的G和R型可保护易损表面。由于较大的底座直径 d_1 , 接触压力保持在可容许的范围内。

附件


- 平头螺钉 DIN 6332 (参见页 912)
- 卡式螺栓 DIN 6304 (参见页 407)
- 卡式螺栓 DIN 6306 (参见页 409)


技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)



应用示例

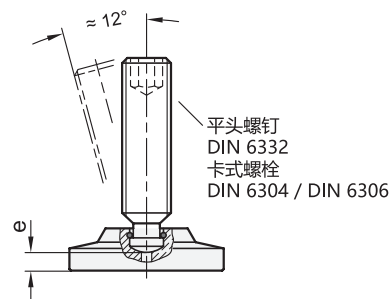

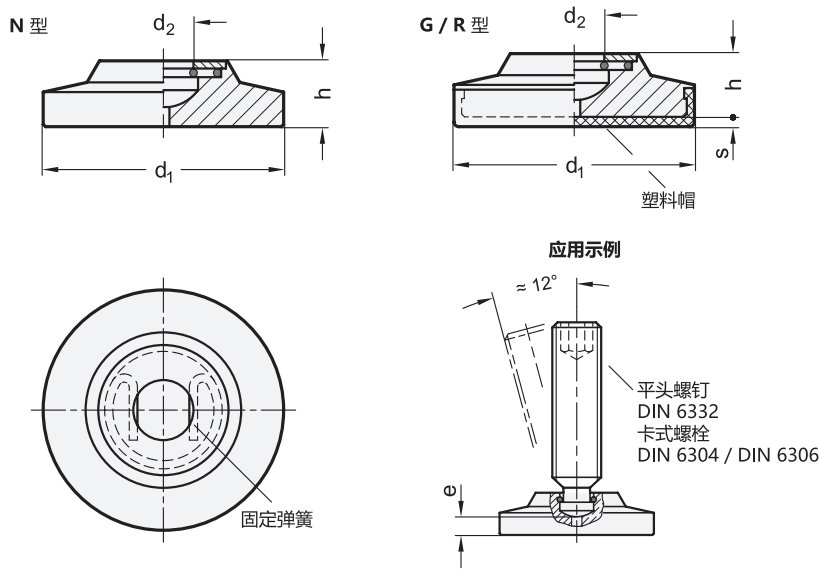

GN 6311.3-N

说明	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	适用于滚花旋钮 DIN 6332	⚖
GN 6311.3-50-11,5-N	50	11.5	9.2	3.7	M 12	133
GN 6311.3-50-13,5-N	50	13.5	12.5	4	M 16	140
GN 6311.3-60-13,5-N	60	13.5	12.5	4	M 16	227
GN 6311.3-60-15,5-N	60	15.5	16.5	4.3	M 20	237
GN 6311.3-80-18-N	80	18	12.5	8	M 16	459
GN 6311.3-80-20-N	80	20	16.5	8.3	M 20	476
GN 6311.3-100-20-N	100	20	12.5	11	M 16	823
GN 6311.3-100-22-N	100	22	16.5	11.3	M 20	839

GN 6311.3-G

说明	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	适用于滚花旋钮 DIN 6332	⚖
GN 6311.3-50-11,5-G	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	126
GN 6311.3-50-13,5-G	50	13.5	12.5	4	2	M 16	133
GN 6311.3-60-13,5-G	60	13.5	12.5	4	2	M 16	217
GN 6311.3-60-15,5-G	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	227

GN 6311.3-R

说明	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	适用于滚花旋钮 DIN 6332	⚖
GN 6311.3-50-11,5-R	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	114
GN 6311.3-50-13,5-R	50	13.5	12.5	4	2	M 16	122
GN 6311.3-60-13,5-R	60	13.5	12.5	4	2	M 16	197
GN 6311.3-60-15,5-R	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	207
GN 6311.3-80-18-R	80	18	12.5	8	2.5	M 16	422
GN 6311.3-80-20-R	80	20	16.5	8.3	2.5	M 20	438
GN 6311.3-100-20-R	100	20	12.5	11	3	M 16	773
GN 6311.3-100-22-R	100	22	16.5	11.3	3	M 20	787