

球面垫圈

钢制/不锈钢, 组合式

规格

钢制款式

钢制 **ST**

表面硬化钢

表面硬化处理

四周深度0.2至0.4 mm

硬度(550 + 100) HV 10

不锈钢款式

AISI 303 不锈钢 **NI**


信息

GN 6319.1球面垫圈组合体将凸凹面球形垫圈方式以不可拆卸的方式连接起来 DIN 6319 (参见页 962).

简化仓储并可快速高效地安装。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

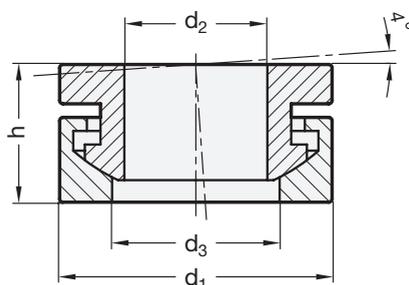

GN 6319.1

型号	d1	d2	d3	h	用于螺钉	静载荷F kN	⚖️
GN 6319.1-13-ST	13	6.4	7.4	7	M 6	9	4
GN 6319.1-17-ST	17	8.4	9.7	8.5	M 8	17	9
GN 6319.1-21-ST	21	10.5	12	10.5	M 10	26	17
GN 6319.1-25-ST	25	13	14.8	13	M 12	38	28
GN 6319.1-32-ST	32	17	19.7	17	M 16	73	62
GN 6319.1-40-ST	40	21	24.6	20.3	M 20	117	114

GN 6319.1-NI

不锈钢

型号	d1	d2	d3	h	用于螺钉	静载荷F kN	⚖️
GN 6319.1-13-NI	13	6.4	7.4	7	M 6	6	4
GN 6319.1-17-NI	17	8.4	9.7	8.5	M 8	12	9
GN 6319.1-21-NI	21	10.5	12	10.5	M 10	16	18
GN 6319.1-25-NI	25	13	14.8	13	M 12	24	20
GN 6319.1-32-NI	32	17	19.7	17	M 16	45	60
GN 6319.1-40-NI	40	21	24.6	20.3	M 20	71	110