

不锈钢平头螺钉

带用于止推垫的球头 GN 631 / GN 631.5

规格

不锈钢

信息


带球头平头螺钉GN 632.1，通常配合止推垫使用 GN 631（参见页 940）/ GN 631.5（参见页 941）。

滚球直径- $\varnothing d_2$ 小于螺纹芯直径，螺纹芯可安装球端。


通过GN 632.5平头螺钉与止推垫组合使用 GN 631 / 以及夹持元件组合，可轻易制成多种不同类型的夹紧螺钉。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 螺钉强度值 (参见页 A20)

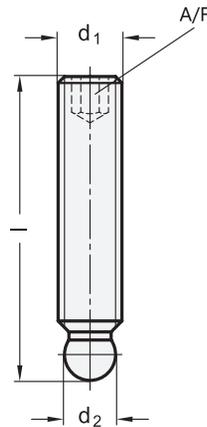

安装示例

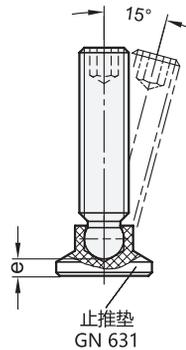

GN 632.5

不锈钢

| 型号 | d1 | l | d2 | A/F | 止推垫 GN 631 / GN 631.5 d1 - e | △ |
|------------------|------|-----|-----------|-----|---|----|
| GN 632.5-M6-30 | M 6 | 30 | 4.5±0.025 | 3 | 15 - 3.6 18 - 5.2 21 - 6 25 - 6.5 32 - 7 | 5 |
| GN 632.5-M6-40 | M 6 | 40 | 4.5±0.025 | 3 | 15 - 3.6 18 - 5.2 21 - 6 25 - 6.5 32 - 7 | 8 |
| GN 632.5-M6-50 | M 6 | 50 | 4.5±0.025 | 3 | 15 - 3.6 18 - 5.2 21 - 6 25 - 6.5 32 - 7 | 10 |
| GN 632.5-M8-25 | M 8 | 25 | 6.1+0.05 | 4 | 15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4 | 6 |
| GN 632.5-M8-40 | M 8 | 40 | 6.1+0.05 | 4 | 15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4 | 8 |
| GN 632.5-M8-50 | M 8 | 50 | 6.1+0.05 | 4 | 15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4 | 14 |
| GN 632.5-M8-63 | M 8 | 63 | 6.1+0.05 | 4 | 15 - 2.5 18 - 4.2 21 - 5 25 - 5.5 32 - 6 40 - 8 50 - 10.4 | 15 |
| GN 632.5-M10-40 | M 10 | 40 | 7.8+0.05 | 5 | 18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3 | 17 |
| GN 632.5-M10-50 | M 10 | 50 | 7.8+0.05 | 5 | 18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3 | 21 |
| GN 632.5-M10-63 | M 10 | 63 | 7.8+0.05 | 5 | 18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3 | 35 |
| GN 632.5-M10-80 | M 10 | 80 | 7.8+0.05 | 5 | 18 - 3.8 21 - 4.3 25 - 4.6 32 - 5 40 - 7 50 - 9.3 | 44 |
| GN 632.5-M12-40 | M 12 | 40 | 9.4+0.05 | 6 | 21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7 | 20 |
| GN 632.5-M12-63 | M 12 | 63 | 9.4+0.05 | 6 | 21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7 | 40 |
| GN 632.5-M12-80 | M 12 | 80 | 9.4+0.05 | 6 | 21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7 | 48 |
| GN 632.5-M12-100 | M 12 | 100 | 9.4+0.05 | 6 | 21 - 3.4 25 - 3.6 32 - 4.2 40 - 6.2 50 - 8.7 | 60 |