

快拆式星形旋钮

钢 / 不锈钢

规格

塑料

高科技聚合物 (聚酰胺 PA)

- 抗震
- 黑色, 亚光饰面

衬套

镀锌钢, 蓝钝处理

AISI 303 不锈钢 NI

信息



GN 6336.3 快装式滚花旋钮适用于要求拆卸后完全取下, 并可迅速重新紧固的场合。

旋钮呈倾斜状套入螺纹轴, 就位后, 旋钮进入竖直状态, 以使螺母上的两道螺纹与螺纹螺啮合。旋钮只需轻微转动, 即可实现紧固。


仅在紧固表面与螺栓呈正确角度时, 才能实现功能安全。

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

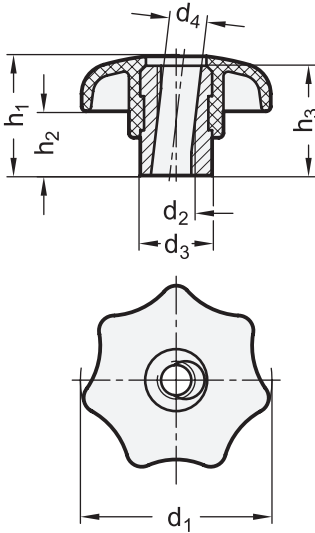

螺栓 > h_3

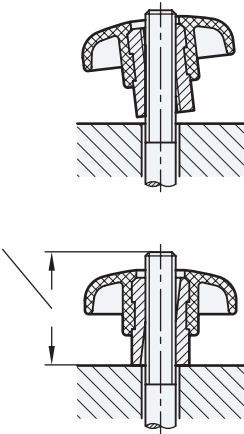

GN 6336.3-ST

Description	d1	d2	d3	d4	h1	h2 ≈	h3 最小.	△
GN 6336.3-40-M8	40	M 8	16	8.4	26	14	23.5	32
GN 6336.3-50-M10	50	M 10	20	10.5	32	17	29	61
GN 6336.3-63-M12	63	M 12	26	13	40	21	36	121

GN 6336.3-NI

不锈钢

Description	d1	d2	d3	d4	h1	h2 ≈	h3 最小.	△
GN 6336.3-40-M8-NI	40	M 8	16	8.4	26	14	23.5	32
GN 6336.3-50-M10-NI	50	M 10	20	10.5	32	17	29	59
GN 6336.3-63-M12-NI	63	M 12	26	13	40	21	36	131