

垫圈

钢/不锈钢, 带轴向摩擦轴承

规格

钢制款式

钢制 **ST**

发黑处理

不锈钢款式

不锈钢 **NI**

AISI 303

滑动台

- 塑料(聚酰胺 46)
- 玻璃纤维加固
- 耐受温度达 120 °C
- 略微上油(PTFE-安装用油脂)


信息

用于连接夹紧螺钉, 例如: 旋钮螺钉, 带GN 6342轴向摩擦轴承的垫圈具有以下优势

- 由于该区域摩擦力较低, 夹紧力几乎 **翻倍**
- 固定接触面逐渐地作用于所夹紧元件的表面

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)

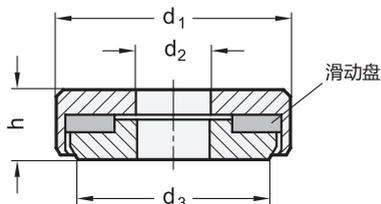

GN 6342

型号	d1	d2 +0.2/+0.4	d3	h	用于螺钉带螺纹	静载荷 kN	$\Delta\delta$
GN 6342-ST-20-6	20	6	16	6	M 6	20	10
GN 6342-ST-26-8	26	8	22	7	M 8	38	21
GN 6342-ST-28-10	28	10	24	8	M 10	40	28
GN 6342-ST-32-12	32	12	28	9	M 12	55	41

GN 6342-NI

不锈钢

型号	d1	d2 +0.2/+0.4	d3	h	用于螺钉带螺纹	静载荷 kN	$\Delta\delta$
GN 6342-NI-20-6	20	6	16	6	M 6	20	12
GN 6342-NI-26-8	26	8	22	7	M 8	38	22
GN 6342-NI-28-10	28	10	24	8	M 10	40	29
GN 6342-NI-32-12	32	12	28	9	M 12	55	41