

球节

规格

类型 (配对)

- **N型**: 铜制/钢制, 可润滑
- **W型**: 钢制-PTFE / 钢制, 自润滑

轴承件的配套装置:

N型 (可润滑)

球座

黄铜, CuSn8

内部垫圈, 钢制 100 Cr6

硬化, 研磨, 抛光

W型 (自润滑)

球座

钢制, 镀锌

带四氟乙烯嵌件

内环

钢制, 100Cr6

硬化, 研磨, 抛光



信息


GN 648.8关节轴承类似 DIN ISO 12240-4, K系列。

关节轴承整合了球头关节 GN 648.1 (参见页 1136) 和 GN 648.2 (参见页 1138)。

- 更多球节及其承载能力的信息 (参见页 1134)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

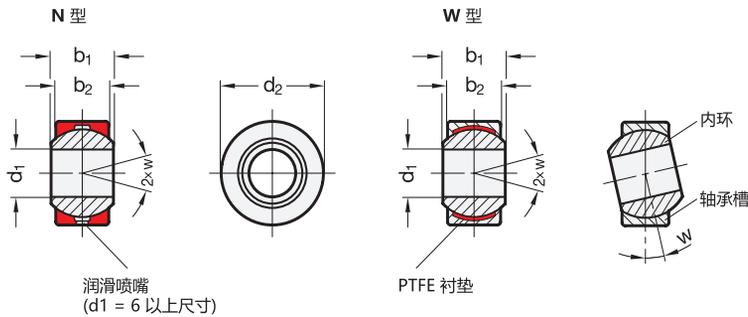

*增加球节的型号索引

N W

GN 648.8

型号	d1 H7	d2 h6	b1 -0.2	b2	w	α
GN 648.8-5-13-*	5	13	8	6	13°	9
GN 648.8-6-16-*	6	16	9	6.75	13°	12
GN 648.8-8-19-*	8	19	12	9	14°	24
GN 648.8-10-22-*	10	22	14	10.5	13°	38
GN 648.8-12-26-*	12	26	16	12	13°	59
GN 648.8-14-28-*	14	28**	19	13.5	16°	85
GN 648.8-16-32-*	16	32	21	15	15°	116
GN 648.8-18-35-*	18	35	23	16.5	15°	154
GN 648.8-20-40-*	20	40	25	18	14°	202
GN 648.8-22-42-*	22	42	28	20	15°	230
GN 648.8-25-47-*	25	47	31	22	15°	254
GN 648.8-30-55-*	30	55	37	25	17°	362

** DIN ISO 12240-1: Ø 29

