

管状手柄

铝管/不锈钢管, 塑料手柄支脚

规格

手柄管

壁厚1.5

• 铝材

- 粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

手柄支脚 / 盖帽, 黑色, 亚光饰面

- 阳极氧化, 本色 **EL**

手柄支脚 / 盖帽, 黑色, 亚光饰面

- 阳极氧化处理, 本色 **ELG**

手柄支脚 / 盖帽, 亮灰色, 亚光饰面

• AISI 304 不锈钢

研磨加工, 亚光光泽饰面 **NG**

手柄支脚 / 盖帽, 黑色, 亚光饰面

手柄支脚

聚酰胺 (PA) 塑料

• 玻璃纤维增强

• 工作温度高达 100 °C

• 钢制螺纹衬套, 镀锌

罩盖

塑料、热塑性弹性体 (TPE)

固定套件

• ISO 4762 圆柱头内六角螺钉

钢制, 镀锌

- 黑色钝化, 用于 SW / EL / NG

- 蓝色钝化, 用于 ELG

• 六角螺母 ISO 4032-M8

钢制, 镀锌, 蓝钝处理

• DIN 125 垫圈

钢制, 镀锌, 蓝钝处理



技术信息

• 额定负载信息 (参见页 A35)


• 塑料特性 (参见页 A2)


• 不锈钢特性 (参见页 A26)

信息

因其大量的衍生款式与经典的设计, 管状手柄 GN 666.1 成为众多应用场合的优选。

附带安装螺钉, 从而允许从背面或操作员侧进行安装。相同长度的管状手柄 GN 666.1 以及 GN 666 (参见页) 也适用于双重安装, 例如滑动门。

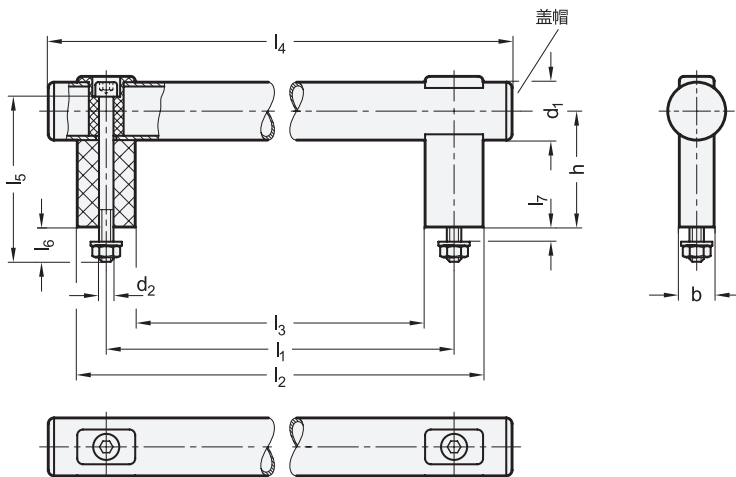

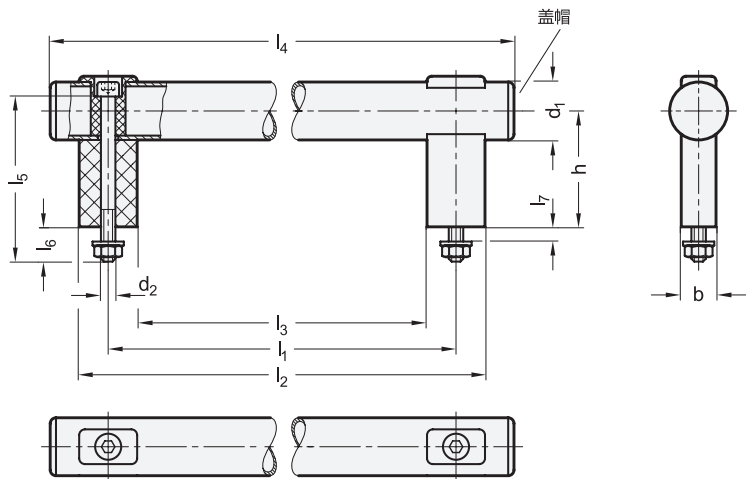

GN 666.1-SW

说明	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 最大	△
GN 666.1-30-200-SW	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-SW	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-SW	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-SW	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-SW	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-SW	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-EL

说明	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 最大	△
GN 666.1-30-200-EL	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-EL	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-EL	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-EL	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-EL	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-EL	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-ELG

说明	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 最大	△
GN 666.1-30-200-ELG	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-ELG	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-ELG	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-ELG	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-ELG	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-ELG	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-NG

说明	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 最大	△
GN 666.1-30-200-NG	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	399
GN 666.1-30-250-NG	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	450
GN 666.1-30-300-NG	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	508
GN 666.1-30-400-NG	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	600
GN 666.1-30-500-NG	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	725
GN 666.1-30-600-NG	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	809