

管状弧形手柄

铝管/不锈钢管, 塑料手柄支脚

规格

手柄管

壁厚1.5

- 铝材
 - 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
手柄支脚 / 盖帽, 黑色, 亚光饰面
 - 阳极氧化, 本色 **EL**
手柄支脚 / 盖帽, 黑色, 亚光饰面
 - 阳极氧化, 本色 **ES**
手柄支脚 / 盖帽, 亮灰色, 亚光饰面
- AISI 304 不锈钢
研磨加工, 亚光光泽饰面 **NG**
手柄支脚 / 盖帽, 黑色, 亚光饰面

手柄支脚

铝材

粉末涂层, 纹理饰面

- 黑色, RAL 9005, 用于 SW / EL / NG
- 银制, 用于 ES 的 RAL 9006
- 带螺纹衬套
钢制, 镀锌

罩盖

塑料、热塑性弹性体 (TPE)

- 黑色, 亚光饰面, 用于 SW / EL / NG
- 浅灰色, 亚光饰面, 用于 ES





技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

信息

通过其弧线造型, GN 666.4 管状弧形手柄凸出现代机械设计理念。采用的生产方法可实现特殊方案, 从而可以采用其它弯曲半径或支脚颜色。

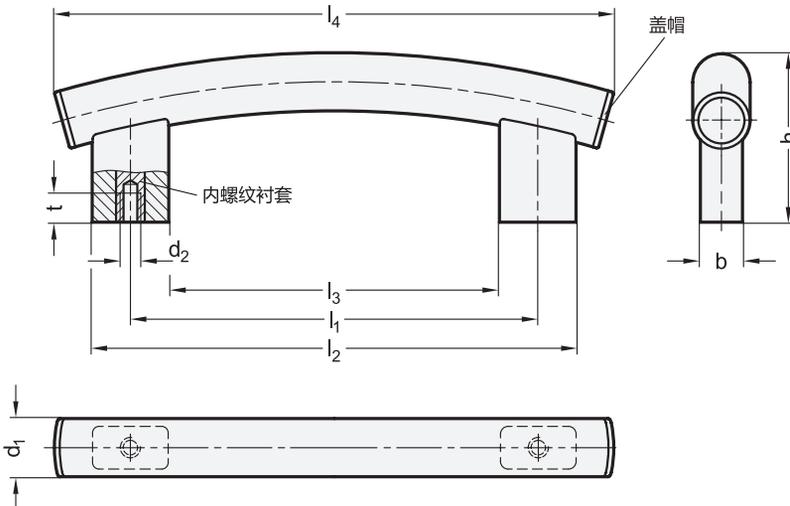

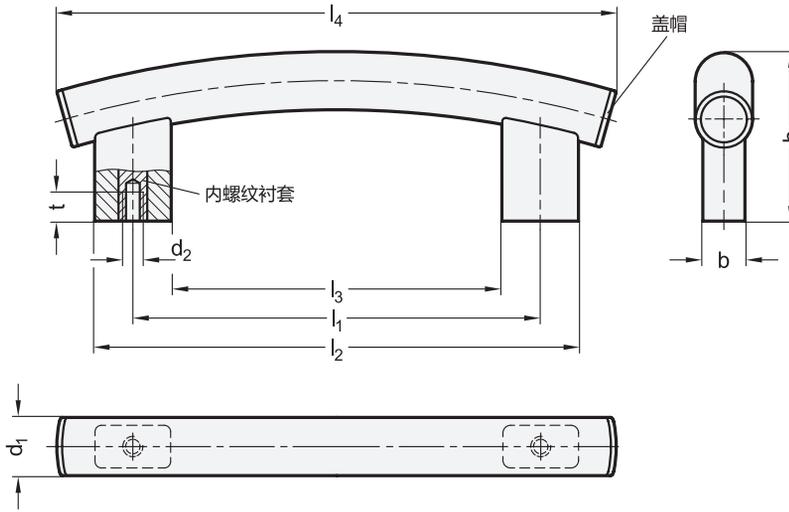

GN 666.4-SW

说明	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t 最小	⚖
GN 666.4-30-M6-400-SW	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M6-500-SW	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	420
GN 666.4-30-M6-600-SW	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	460
GN 666.4-30-M8-400-SW	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	350
GN 666.4-30-M8-500-SW	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	360
GN 666.4-30-M8-600-SW	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	395

GN 666.4-EL

说明	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t 最小	⚖
GN 666.4-30-M6-400-EL	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M6-500-EL	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	420
GN 666.4-30-M6-600-EL	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	460
GN 666.4-30-M8-400-EL	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	350
GN 666.4-30-M8-500-EL	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	360
GN 666.4-30-M8-600-EL	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	395

GN 666.4-ES

说明	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t 最小	⚖
GN 666.4-30-M6-400-ES	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M6-500-ES	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	420
GN 666.4-30-M6-600-ES	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	460
GN 666.4-30-M8-400-ES	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	350
GN 666.4-30-M8-500-ES	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	360
GN 666.4-30-M8-600-ES	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	395

GN 666.4-NG

不锈钢

说明	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t 最小	⚖
GN 666.4-30-M6-400-NG	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	653
GN 666.4-30-M6-500-NG	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	776
GN 666.4-30-M6-600-NG	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	880
GN 666.4-30-M8-400-NG	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	618
GN 666.4-30-M8-500-NG	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	757
GN 666.4-30-M8-600-NG	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	875