

管状手柄

不锈钢, 从背部安装

规格

类型

- K 型: 带塑料盖
- E 型: 带不锈钢盖帽

手柄管

不锈钢 AISI 304, 壁厚 1,5 mm
亚光光亮饰面, 研磨加工

手柄支脚

AISI 304 不锈钢
亚光光亮饰面, 研磨加工

罩盖

- 塑料、热塑性弹性体 (TPE)
黑色, 亚光饰面, 用于 K 型
- 不锈钢 AISI 304, 用于 E 型

信息


GN 666.5 管状手柄的 E 型完全由 A2 不锈钢制成。

可按需提供


- 特殊长度

技术信息


- 应用案例 (参见页)
- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

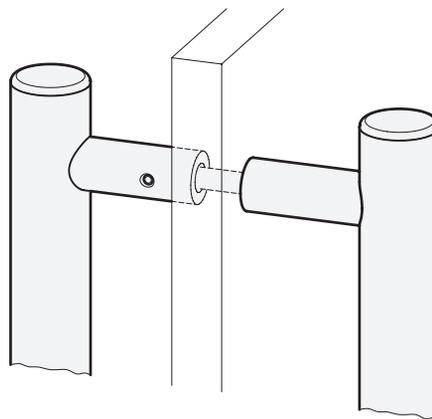

应用案例

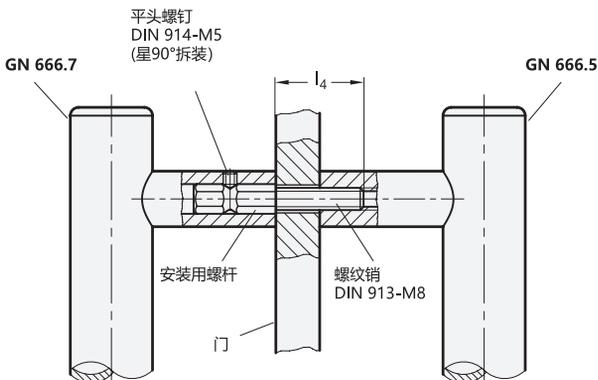

管状手柄 GN 666.5 允许将一对手柄安装在相对位置。该方式适用门上安装 (双侧手柄)。通常, 为此需要修改螺纹长度 l_4 。安装螺柱的附带螺纹销 DIN 913-M8x25-A2 也需要更换为更长的螺纹销。可按需提供修改了螺纹长度 l_4 的手柄。

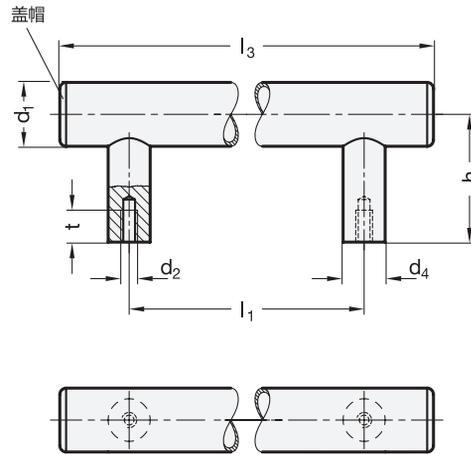

GN 666.5-K

不锈钢

说明	d1	d2	l1 ±0.5	d4	h	l3	t 最小	△△
GN 666.5-30-M6-200-K	30	M 6	200	20	60	265	15	510
GN 666.5-30-M6-250-K	30	M 6	250	20	60	315	15	540
GN 666.5-30-M6-300-K	30	M 6	300	20	60	365	15	589
GN 666.5-30-M6-400-K	30	M 6	400	20	60	465	15	707
GN 666.5-30-M6-500-K	30	M 6	500	20	60	565	15	800
GN 666.5-30-M6-600-K	30	M 6	600	20	60	665	15	920
GN 666.5-30-M8-200-K	30	M 8	200	20	60	265	15	481
GN 666.5-30-M8-250-K	30	M 8	250	20	60	315	15	500
GN 666.5-30-M8-300-K	30	M 8	300	20	60	365	15	550
GN 666.5-30-M8-400-K	30	M 8	400	20	60	465	15	677
GN 666.5-30-M8-500-K	30	M 8	500	20	60	565	15	780
GN 666.5-30-M8-600-K	30	M 8	600	20	60	665	15	880

GN 666.5-E

不锈钢

说明	d1	d2	l1 ±0.5	d4	h	l3	t 最小	△△
GN 666.5-30-M6-200-E	30	M 6	200	20	60	265	15	600
GN 666.5-30-M6-250-E	30	M 6	250	20	60	315	15	616
GN 666.5-30-M6-300-E	30	M 6	300	20	60	365	15	688
GN 666.5-30-M6-400-E	30	M 6	400	20	60	465	15	772
GN 666.5-30-M6-500-E	30	M 6	500	20	60	565	15	885
GN 666.5-30-M6-600-E	30	M 6	600	20	60	665	15	968
GN 666.5-30-M8-200-E	30	M 8	200	20	60	265	15	585
GN 666.5-30-M8-250-E	30	M 8	250	20	60	315	15	620
GN 666.5-30-M8-300-E	30	M 8	300	20	60	365	15	655
GN 666.5-30-M8-400-E	30	M 8	400	20	60	465	15	725
GN 666.5-30-M8-500-E	30	M 8	500	20	60	565	15	800
GN 666.5-30-M8-600-E	30	M 8	600	20	60	665	15	880

