

## 管状手柄

不锈钢, 从操作者端安装

### 规格

#### 类型

- K 型: 带塑料盖
- E 型: 带不锈钢盖帽

#### 手柄管

不锈钢 AISI 304, 壁厚 1,5 mm  
亚光光亮饰面, 研磨加工

#### 手柄支脚

AISI 304 不锈钢  
亚光光亮饰面, 研磨加工

#### 罩盖

- 塑料、热塑性弹性体 (TPE)  
黑色, 亚光饰面, 用于 K 型
- 不锈钢 AISI 304, 用于 E 型

#### 固定套件

- AISI 304 不锈钢
- 带螺纹销 DIN 913-M8 的安装螺杆
- DIN 914-M5 平头螺钉

### 信息

安装 GN 666.7 管状手柄时(从操作者端安装), 先从机器一侧将 DIN 913-M8x25 螺纹销(随货提供)拧入, 然后压入手柄, 并用 DIN 914-M5 平头螺钉固定。  
GN 666.7 管状手柄的 E 型完全由 A2 不锈钢制成。



### 可按需提供

- 特殊长度


### 技术信息

- 应用案例 (参见页)
- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

### 应用案例

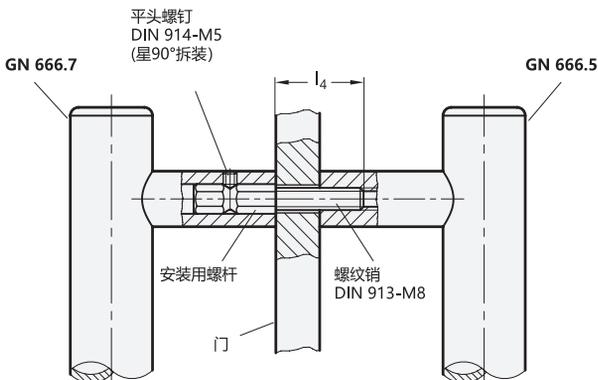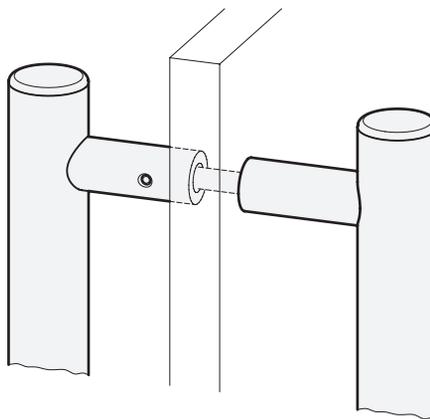

管状手柄 GN 666.7 允许将一对手柄安装在相对位置。该方式适用门上安装(双侧手柄)。通常, 为此需要修改螺纹长度  $l_4$ 。安装螺柱的附带螺纹销 DIN 913-M8x25-A2 也需要更换为更长的螺纹销。可按需提供修改了螺纹长度  $l_4$  的手柄。

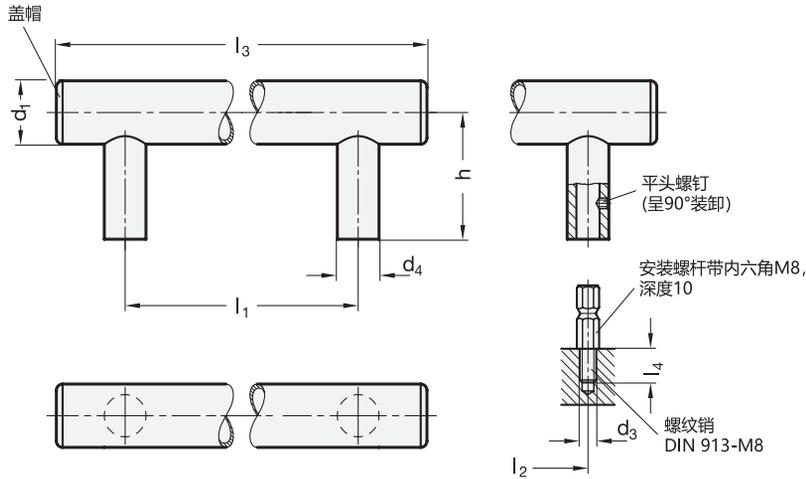

## GN 666.7-K

不锈钢

| 说明                   | d <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> ±0.5 | l <sub>2</sub> ±0.3<br>安装螺杆的螺纹孔 | d <sub>4</sub> | h  | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | △   |
|----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|----------------|-----|
| GN 666.7-30-M8-200-K | 30             | M 8            | 200                 | 200                             | 20             | 60 | 265            | 15             | 520 |
| GN 666.7-30-M8-250-K | 30             | M 8            | 250                 | 250                             | 20             | 60 | 315            | 15             | 550 |
| GN 666.7-30-M8-300-K | 30             | M 8            | 300                 | 300                             | 20             | 60 | 365            | 15             | 580 |
| GN 666.7-30-M8-400-K | 30             | M 8            | 400                 | 400                             | 20             | 60 | 465            | 15             | 740 |
| GN 666.7-30-M8-500-K | 30             | M 8            | 500                 | 500                             | 20             | 60 | 565            | 15             | 800 |
| GN 666.7-30-M8-600-K | 30             | M 8            | 600                 | 600                             | 20             | 60 | 665            | 15             | 860 |

## GN 666.7-E

不锈钢

| 说明                   | d <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> ±0.5 | l <sub>2</sub> ±0.3<br>安装螺杆的螺纹孔 | d <sub>4</sub> | h  | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | △   |
|----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|----------------|-----|
| GN 666.7-30-M8-200-E | 30             | M 8            | 200                 | 200                             | 20             | 60 | 265            | 15             | 581 |
| GN 666.7-30-M8-250-E | 30             | M 8            | 250                 | 250                             | 20             | 60 | 315            | 15             | 640 |
| GN 666.7-30-M8-300-E | 30             | M 8            | 300                 | 300                             | 20             | 60 | 365            | 15             | 690 |
| GN 666.7-30-M8-400-E | 30             | M 8            | 400                 | 400                             | 20             | 60 | 465            | 15             | 796 |
| GN 666.7-30-M8-500-E | 30             | M 8            | 500                 | 500                             | 20             | 60 | 565            | 15             | 900 |
| GN 666.7-30-M8-600-E | 30             | M 8            | 600                 | 600                             | 20             | 60 | 665            | 15             | 990 |