

管状手柄

铝管/不锈钢管, 塑料手柄支脚

规格

手柄管

壁厚1.5

• 铝材

- 粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

手柄支脚 / 盖帽, 黑色, 亚光饰面

- 阳极氧化, 本色 **EL**

手柄支脚 / 盖帽, 黑色, 亚光饰面

- 阳极氧化处理, 本色 **ELG**

手柄支脚 / 盖帽, 亮灰色, 亚光饰面

• AISI 304 不锈钢

研磨加工, 亚光光泽饰面 **NG**

手柄支脚 / 盖帽, 黑色, 亚光饰面

手柄支脚

聚酰胺 (PA) 塑料

• 玻璃纤维增强

• 工作温度高达 100 °C

• 钢制螺纹衬套, 镀锌

罩盖

塑料、热塑性弹性体 (TPE)

信息

因其大量的衍生款式与经典的设计, 管状手柄 GN 666 成为众多应用场合的优选。

模块化的结构, 使得即使单位数量相对较少, 也能提供特殊长度的款式。对于大尺寸手柄可提供额外的中心支柱。




技术信息

• 额定负载信息 (参见页 A35)

• 塑料特性 (参见页 A2)

• 不锈钢特性 (参见页 A26)

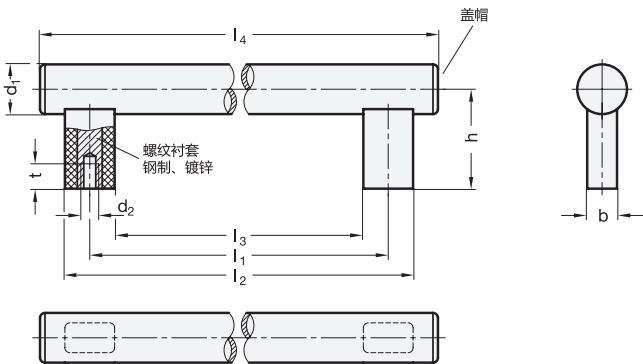

GN 666-SW

说明	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t 最小	△
GN 666-30-M6-200-SW	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-SW	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-SW	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-SW	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-SW	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-SW	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-SW	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-SW	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-SW	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-SW	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-SW	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-SW	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-SW	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-SW	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-EL

说明	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t 最小	
GN 666-30-M6-200-EL	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-EL	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-EL	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-EL	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-EL	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-EL	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-EL	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-EL	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-EL	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-EL	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-EL	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-EL	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-EL	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-EL	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-ELG

说明	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t 最小	
GN 666-30-M6-200-ELG	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-ELG	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-ELG	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-ELG	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-ELG	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-ELG	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-ELG	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-ELG	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-ELG	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-ELG	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-ELG	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-ELG	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-ELG	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-ELG	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-NG

说明	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t 最小	
GN 666-30-M6-200-NG	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	373
GN 666-30-M6-250-NG	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	437
GN 666-30-M6-300-NG	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	462
GN 666-30-M6-350-NG	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	480
GN 666-30-M6-400-NG	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	650
GN 666-30-M6-500-NG	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	674
GN 666-30-M6-600-NG	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	800
GN 666-30-M8-200-NG	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	350
GN 666-30-M8-250-NG	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	410
GN 666-30-M8-300-NG	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	445
GN 666-30-M8-350-NG	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	534
GN 666-30-M8-400-NG	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	600
GN 666-30-M8-500-NG	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	700
GN 666-30-M8-600-NG	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	820

