

平直U形机柜手柄

铝材

规格

类型

- **A型**: 从背面安装 (螺纹盲孔)
- **B型**: 从操作者一侧安装 (仅限 $b_1 = 20$)

手柄

铝材

- 粉末涂层
 - 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
 - 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**
- 普通饰面, 滚磨 **BL**

固定套件 用于B型

- 手柄底座
 - 聚酰胺 (PA) 塑料
 - 黑色, 亚光饰面 用于 SW / BL
 - 亮灰色, 亚光饰面 用于 SR
- DIN 7984 圆柱头内六角螺钉
 - 钢制
 - 镀锌, 蓝钝




信息

GN 668 机柜手柄由铝材挤压成型。
可从背面安装 (A型), 或通过手柄底座从操作者一侧安装 (B型)。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 塑料特性 (参见页 A2)

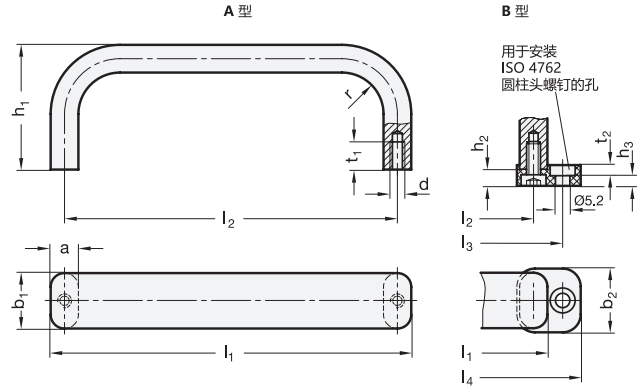

*完整型号请添加旋向索引

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 普通饰面

GN 668-A

说明	b ₁	l ₁	a	b ₂	d	h ₁	l ₂	r	t 最小	△
GN 668-20-130-A-*	20	130	10	23	M 5	45	120	15	10	80
GN 668-20-170-A-*	20	170	10	23	M 5	45	160	15	10	111
GN 668-20-190-A-*	20	190	10	23	M 5	45	180	15	10	120
GN 668-20-210-A-*	20	210	10	23	M 5	45	200	15	10	125
GN 668-30-262-A-*	30	262	12	-	M 6	50	250	15	12	277
GN 668-30-312-A-*	30	312	12	-	M 6	50	300	15	12	334
GN 668-30-362-A-*	30	362	12	-	M 6	50	350	15	12	380
GN 668-30-412-A-*	30	412	12	-	M 6	50	400	15	12	425

GN 668-B

说明	b ₁	l ₁	a	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃	l ₄	r	t ₂	△
GN 668-20-130-B-*	20	130	10	23	45	6.5	2.5	120	141	153	15	5	100
GN 668-20-170-B-*	20	170	10	23	45	6.5	2.5	160	181	193	15	5	120
GN 668-20-190-B-*	20	190	10	23	45	6.5	2.5	180	201	213	15	5	130
GN 668-20-210-B-*	20	210	10	23	45	6.5	2.5	200	221	233	15	5	136

SW型重量