

管状手柄

铝材

规格

类型

- A型: 从背面安装 (螺纹盲孔)
- B型: 从操作者一侧安装

管身 / 管端件

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 阳极氧化, 本色 **EL**

盖帽

聚酰胺 (PA) 塑料
黑色, 亚光饰面

固定套件 用于B型

钢制, 镀锌

- ISO 4762-M8x75 圆柱头内六角螺钉
- 六角螺母 ISO 4032-M8
- DIN 125 垫圈




信息

GN 669 管状手柄的优势在于其管身与手柄支脚的连接具有极高的稳定性。

B型 (从操作者一侧安装) 的螺钉是被遮盖的。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 塑料特性 (参见页 A2)

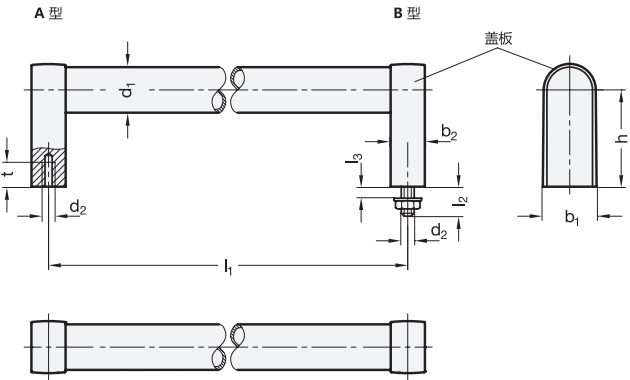

*完整型号请添加旋向索引

SW **EL**


GN 669-A

说明	d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	h ≈	l ₂	l ₃ 最大.	t 最小.	△△
GN 669-28-200-A-*	28	200	32	20	M 8	60	20	11	15	195
GN 669-28-250-A-*	28	250	32	20	M 8	60	20	11	15	210
GN 669-28-300-A-*	28	300	32	20	M 8	60	20	11	15	233
GN 669-28-400-A-*	28	400	32	20	M 8	60	20	11	15	270
GN 669-28-500-A-*	28	500	32	20	M 8	60	20	11	15	290
GN 669-28-600-A-*	28	600	32	20	M 8	60	20	11	15	340


GN 669-B

说明	d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	h ≈	l ₂	l ₃ 最大.	t 最小.	△△
GN 669-28-200-B-*	28	200	32	20	M 8	60	20	11	15	240
GN 669-28-250-B-*	28	250	32	20	M 8	60	20	11	15	250
GN 669-28-300-B-*	28	300	32	20	M 8	60	20	11	15	315
GN 669-28-400-B-*	28	400	32	20	M 8	60	20	11	15	320
GN 669-28-500-B-*	28	500	32	20	M 8	60	20	11	15	350
GN 669-28-600-B-*	28	600	32	20	M 8	60	20	11	15	440

SW型重量

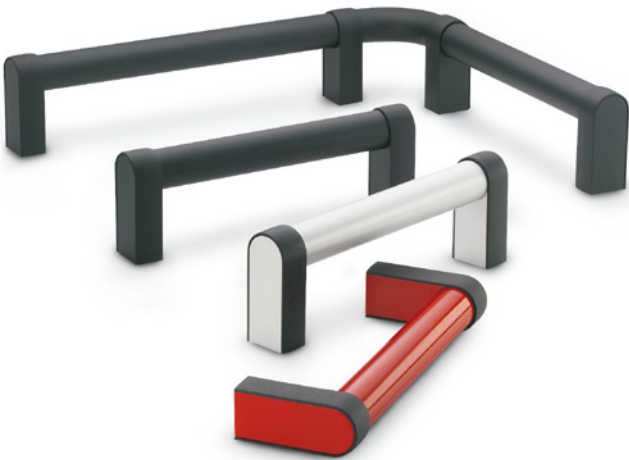

安装信息

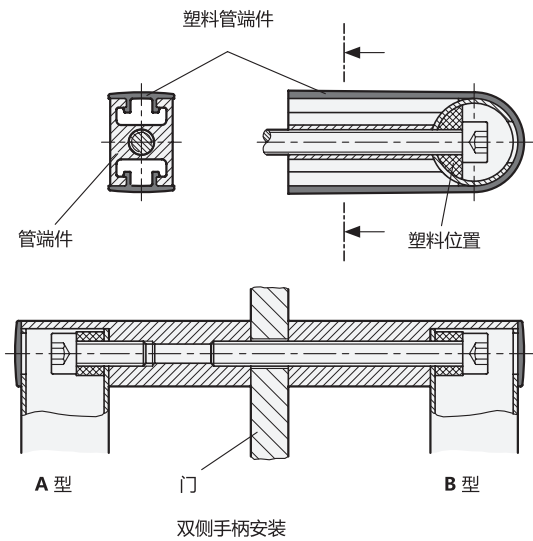

从操作者一侧安装时(B型), 塑料端盖为散件形式供货。手柄安装完成后, 将端盖压入手柄管及支脚的末端, 直至其与管末端的槽咬合。两种安装方式允许在相对位置成对安装手柄。该方式适用门上安装(双侧手柄)。根据门的厚度, 可能需要较长的 ISO 4762 槽头螺钉。