

捏手

不锈钢

规格

类型

- A型: 不带滚花
- B型: 带滚花


AISI 303 不锈钢
亚光喷砂饰面

信息

GN 676.5 捏手应用于需要推入或拉出运动的场合。内凹的顶部使得拇指的握持更加舒适。
带滚花的样式(B型)可作为具有精致外观的带螺纹盲孔滚花旋钮使用。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

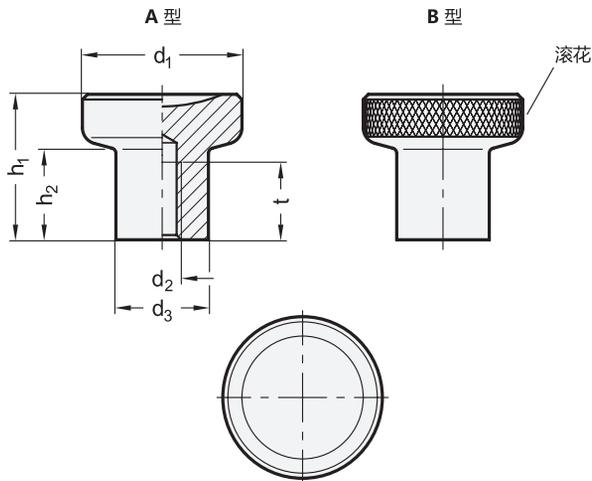

GN 676.5-A

不锈钢

说明	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t 最小	△
GN 676.5-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.5-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.5-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	42
GN 676.5-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.5-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.5-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	73

GN 676.5-B

不锈钢

说明	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t 最小	△
GN 676.5-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.5-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.5-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	42
GN 676.5-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.5-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.5-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	73