

挡锁

压铸锌, 带 4 个分度位 (4 x 90°)

规格

类型

- A 型: 带表面安装法兰
- D 型: 带内螺纹
- C 型: 带外螺纹

门锁

压铸锌

粉末涂层

- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 红色, RAL 3000, 纹理饰面 **RS**
- 橙色, RAL 2004, 纹理饰面 **OS**

分度装置

- A 型为压铸锌/塑料
- B / C 型为钢制/塑料
- 钢制部件
镀锌, 蓝钝

A 型为固定法兰

压铸锌

粉末涂层

黑色, 亚光饰面

C 型为六角螺母

钢制, 镀锌




信息


GN 702 挡锁特别适用于不涉及动态载荷的轻量应用场合。如: 保持抽屉的关闭状态。

要安装 C 型挡锁, 须按以下图表所示, 在所安装表面设孔。这些安装孔通常采用冲压或激光开孔。小批量安装时, 且钢板厚度小于 2mm 时, 采用的是金属板开孔器 GN 123 (参见页 1493) 为可选工具。另外, 也可采用钻/铣方式开孔。

附件

- GN 123 金属板冲压开孔器 (参见页 1493)

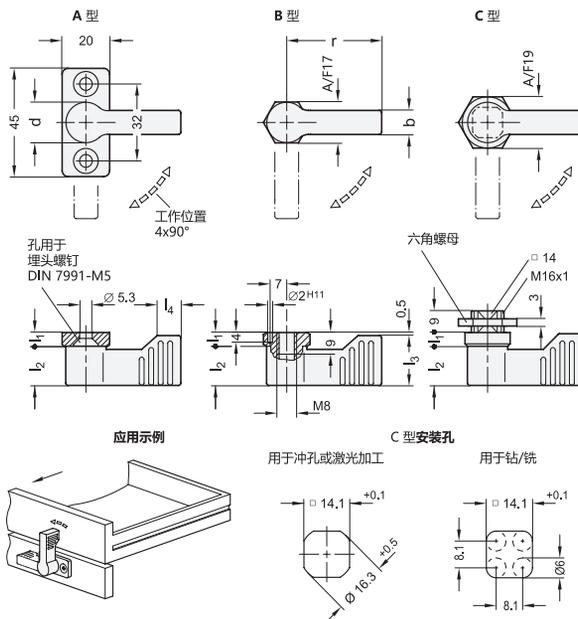

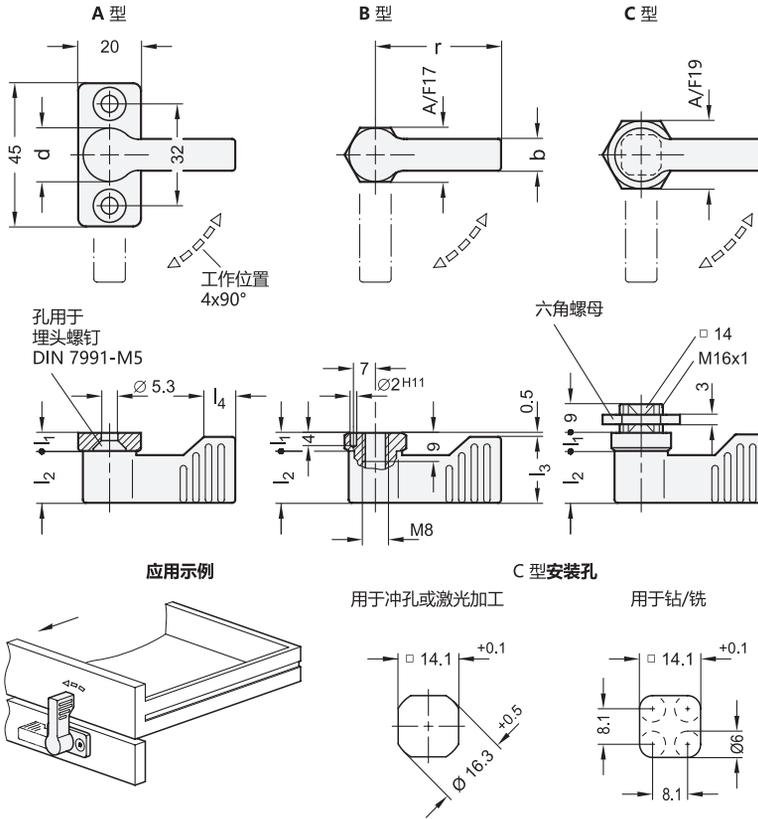

GN 702-A

| 说明 | d | r | b | l1 ≈ | l2 | l3 最小 | l4 | △△ |
|-------------------|----|----|----|------|------|-------|----|-----|
| GN 702-17-40-A-SW | 17 | 40 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 75 |
| GN 702-17-40-A-RS | 17 | 40 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 75 |
| GN 702-17-40-A-OS | 17 | 40 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 770 |
| GN 702-17-55-A-SW | 17 | 55 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 80 |
| GN 702-17-55-A-RS | 17 | 55 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 80 |
| GN 702-17-55-A-OS | 17 | 55 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 83 |

GN 702-B

| 说明 | d | r | b | l1 ≈ | l2 | l3 最小 | l4 | △△ |
|-------------------|----|----|----|------|------|-------|----|----|
| GN 702-17-40-B-SW | 17 | 40 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 57 |
| GN 702-17-40-B-RS | 17 | 40 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 57 |
| GN 702-17-40-B-OS | 17 | 40 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 58 |
| GN 702-17-55-B-SW | 17 | 55 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 70 |
| GN 702-17-55-B-RS | 17 | 55 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 70 |
| GN 702-17-55-B-OS | 17 | 55 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 65 |

GN 702-C

| 说明 | d | r | b | l1 ≈ | l2 | l3 最小 | l4 | △△ |
|-------------------|----|----|----|------|------|-------|----|----|
| GN 702-17-40-C-SW | 17 | 40 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 70 |
| GN 702-17-40-C-RS | 17 | 40 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 70 |
| GN 702-17-40-C-OS | 17 | 40 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 70 |
| GN 702-17-55-C-SW | 17 | 55 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 76 |
| GN 702-17-55-C-RS | 17 | 55 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 76 |
| GN 702-17-55-C-OS | 17 | 55 | 10 | 5.5 | 16.5 | 21.5 | 11 | 76 |

