

盘头螺钉

不锈钢材质, 带十字槽, 带防丢失嵌入式螺柱

规格


AISI 304 不锈钢 NI

信息


盘头螺钉 GN 7045.2 有一个嵌入式螺柱 d_3 , 从而更易于固定住它们以防丢失, 例如固定在盖帽中。
因此, 给出了根据机械工程指令 2006 / 42 / EG 的“安装元件的连接”。
为此, 不是形成正常的通孔/螺纹孔, 而是在两侧形成螺纹 d_1 , 如有必要, 还必须具备相应的间隙孔 d_4 。根据盖帽设计及所需夹紧长度 $a_1 \dots a_3$, 有若干装配选项如下所示。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

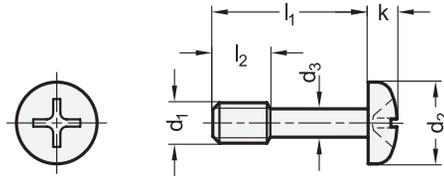

装配选项

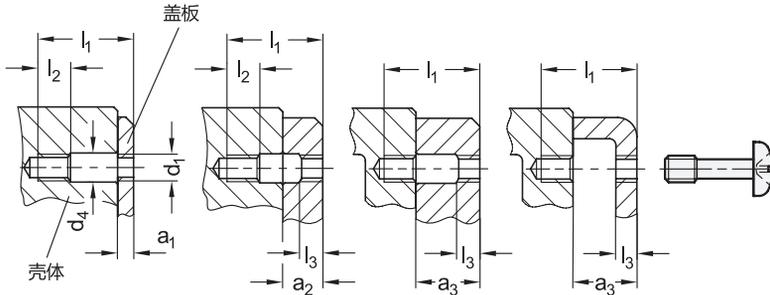

GN 7045.2

不锈钢

说明	d_1	l_1	a_1	a_2	a_3	d_2	$d_3 - 0.3$	d_4	k	l_2	l_3	梅花头	Δ
GN 7045.2-M3-12-NI	M 3	12	1.5-3	3-6.5	6.5-8	5.5	2.2	3.5	2	4	1.5	PH 2	1
GN 7045.2-M3-16-NI	M 3	16	3-7	7-8	8-12	5.5	2.2	3.5	2	4	1.5	PH 2	2
GN 7045.2-M4-16-NI	M 4	16	2-5	5-8	8-11	7	3	4.5	2.6	5	2	PH 2	2
GN 7045.2-M4-20-NI	M 4	20	5-9	9-11	11-15	7	3	4.5	2.6	5	2	PH 2	3
GN 7045.2-M5-20-NI	M 5	20	2.5-6	6-10.5	10.5-14	9	3.9	5.5	3.3	6	2.5	PH 2	3
GN 7045.2-M5-25-NI	M 5	25	6-11	11-14	14-19	9	3.9	5.5	3.3	6	2.5	PH 2	4
GN 7045.2-M6-25-NI	M 6	25	3-7	7-13	13-17	10.5	4.6	6.5	3.9	8	3	PH 3	5
GN 7045.2-M6-30-NI	M 6	30	7-12	12-17	17-22	10.5	4.6	6.5	3.9	8	3	PH 3	6
GN 7045.2-M8-30-NI	M 8	30	4-8	8-16	16-20	14	6.3	8.5	5.2	10	4	PH 3	12
GN 7045.2-M8-35-NI	M 8	35	8-13	13-20	20-25	14	6.3	8.5	5.2	10	4	PH 3	14
GN 7045.2-M8-40-NI	M 8	40	13-18	18-25	25-30	14	6.3	8.5	5.2	10	4	PH 3	14