

## 半拼合固定轴环

不锈钢, 带减震垫圈

### 规格

不锈钢 AISI 316LHC NI

烧结

减震垫圈

弹性体 (PUR)

- 70 Shore A

- 耐受温度达 80 °C

- 透明

DIN 912 槽头螺钉

AISI 304 不锈钢



### 信息

附着在 GN 7062.3 半拼合式固定轴环上的减震垫圈吸收轻微震动, 并在轴环与其它原件接触时, 起到降噪效果。

可通过减小机槽高度, 伴以高紧固力, 安全简便得将其安装, 无需损伤主轴或轮轴表面。

对于尺寸  $d_1 = 30$  到 36 的螺纹  $d_3$  设计采用通孔; 对于尺寸  $d_1 = 42$  及以上的, 设计采用盲孔。

- 固定轴环类型列表 (参见页 )

### 附件


- 可调节手柄 GN 311 (参见页)

### 技术信息

- 塑料特性 (参见页 A21)

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

- ISO-基本公差 (参见页 A32)

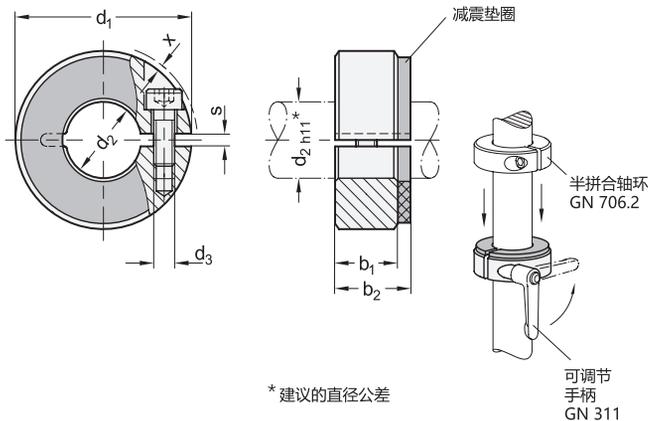

### GN 7062.3

STAINLESS STEEL

说明	$d_1$	$d_2$ H10 建议 轴公差 h11	$b_1$	$b_2$	$d_3$	$s$	盖帽螺纹最大突出高度	可调节手柄 $d_3$	
GN 7062.3-30-B12-NI	30	B 12	11	13	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	39
GN 7062.3-32-B14-NI	32	B 14	11	13	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	45
GN 7062.3-36-B15-NI	36	B 15	13	15	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	76
GN 7062.3-36-B16-NI	36	B 16	13	15	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	67
GN 7062.3-42-B18-NI	42	B 18	15	18	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	80
GN 7062.3-42-B20-NI	42	B 20	15	18	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	77
GN 7062.3-48-B22-NI	48	B 22	15	18	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	135
GN 7062.3-48-B25-NI	48	B 25	15	18	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	124
GN 7062.3-55-B28-NI	55	B 28	15	18	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	195
GN 7062.3-55-B30-NI	55	B 30	15	18	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	156
GN 7062.3-60-B32-NI	60	B 32	15	18	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	203
GN 7062.3-60-B35-NI	60	B 35	15	18	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	171
GN 7062.3-65-B40-NI	65	B 40	15	18	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	195