

拼合固定轴环

钢制/不锈钢/铝制，带可调节手柄

规格

轴环

- 钢，烧结 (Distaloy AB) ST
黑色，蒸汽氧化处理
- 不锈钢 AISL 316L NI
烧结
- 铝，车削 AL
研磨处理

内六角柱头螺钉 ISO 4762

- AISI 304 不锈钢
- 螺纹锁紧
(PFB) 聚酰胺涂层
蓝色

可调节手柄

- 压铸锌
粉末涂层
黑色，RAL 9005，纹理饰面
- 嵌件和固定螺钉
AISI 303 不锈钢



信息

拼合式固定轴环 GN 707.4 用于无法轴向安装的情况。它们可通过可调手柄来减小槽高度，从而轻松快速地实现夹紧。例如，这使得它们可用作需要频繁调节的末端挡块。

随附的内六角螺钉通过螺纹锁紧功能，可确保即使松开夹紧杆，安装时设定的槽高度仍能保持不变。


拼合式固定轴环 GN 706.2 的尺寸对应于半拼合式固定轴环 GN 706.4。对于尺寸 $d_1 = 16$ 到 36 的螺纹 d_3 设计采用通孔，对于尺寸 $d_1 = 42$ 及以上的，设计采用盲孔。

附件

- GN 7072.30 减震垫圈 (参见页面)

技术信息

- 安装说明 和 应用示例 (参见页面)
- 螺纹锁紧 PFB (参见页面)
- ISO 基本公差 (参见页面 A21)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

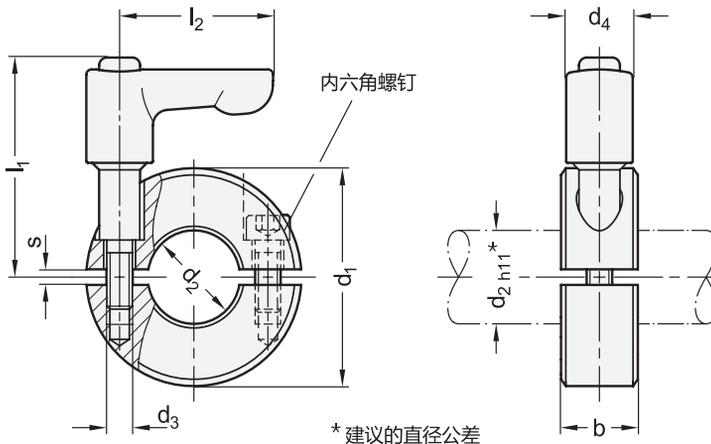

GN 707.4-ST

说明	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁ ≈	l ₂	s	⚖
GN 707.4-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	13	26.5	22	2.1	23
GN 707.4-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	13	26.5	22	2.1	23
GN 707.4-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	13	29.5	22	2.1	29
GN 707.4-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	13	29.5	22	2.1	32
GN 707.4-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	13	31	22	2.1	45
GN 707.4-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	13	37	30	2.1	67
GN 707.4-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	71
GN 707.4-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	97
GN 707.4-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	95
GN 707.4-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	136
GN 707.4-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	130
GN 707.4-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	173
GN 707.4-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	163
GN 707.4-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	207
GN 707.4-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	198
GN 707.4-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	232
GN 707.4-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	217
GN 707.4-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	238

GN 707.4-NI

STAINLESS STEEL


说明	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁ ≈	l ₂	s	⚖
GN 707.4-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	13	26.5	22	2.1	23
GN 707.4-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	13	26.5	22	2.1	23
GN 707.4-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	13	29.5	22	2.1	29
GN 707.4-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	13	29.5	22	2.1	32
GN 707.4-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	13	31	22	2.1	45
GN 707.4-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	13	37	30	2.1	67
GN 707.4-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	71
GN 707.4-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	97
GN 707.4-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	95
GN 707.4-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	136
GN 707.4-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	130
GN 707.4-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	173
GN 707.4-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	163
GN 707.4-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	207
GN 707.4-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	198
GN 707.4-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	232
GN 707.4-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	217
GN 707.4-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	238

GN 707.4-AL

说明	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁ ≈	l ₂	s	⚖
GN 707.4-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	13	29.5	22	2.1	21
GN 707.4-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	13	29.5	22	2.1	22
GN 707.4-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	13	31	22	2.1	29
GN 707.4-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	13	37	30	2.1	51
GN 707.4-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	51
GN 707.4-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	59
GN 707.4-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	59
GN 707.4-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	75
GN 707.4-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	73
GN 707.4-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	95
GN 707.4-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	91
GN 707.4-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	113
GN 707.4-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	109
GN 707.4-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	123
GN 707.4-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	125
GN 707.4-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	126



安装说明

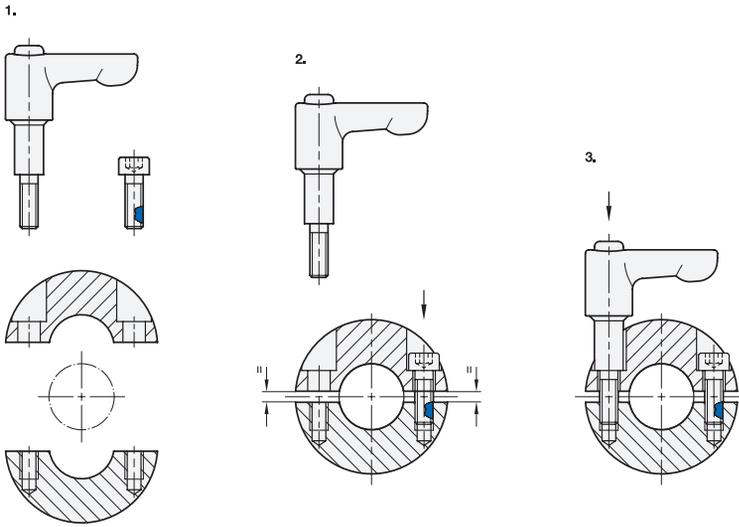

应用示例

