

拼合固定轴环

不锈钢, 带减震垫圈

规格

不锈钢 AISI 316LHC NI

烧结

减震垫圈

弹性体 (PUR)

- 70 Shore A

- 耐受温度达 80 °C

- 透明

DIN 912 槽头螺钉

AISI 304 不锈钢

信息

拼合式固定轴环的附加阻尼垫圈 GN 7072.3 (参见页) 并在轴环与其它原件接触时, 起到降噪效果。

可通过减小机槽高度, 伴以高紧固力, 安全简使得将其安装, 无需损伤主轴或轮轴表面。

对于尺寸 $d_1 = 30$ 到 36 的螺纹 d_3 设计采用通孔; 对于尺寸 $d_1 = 42$ 及以上的, 设计采用盲孔。

- 固定轴环类型列表 (参见页)

附件


- 可调节手柄 GN 311 (参见页)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

- 弹性体特性 (参见页 A32)

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

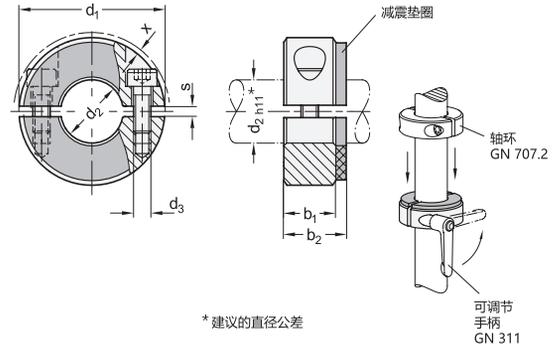

* 建议的直径公差

GN 7072.3

STAINLESS STEEL

说明	d_1	d_2 H10	b_1	b_2	d_3	s	$x \approx$ 盖帽螺纹最大突出高度	可调节手柄 d_3	📐
GN 7072.3-30-B12-NI	30	B 12	11	13	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7072.3-32-B14-NI	32	B 14	11	13	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	46
GN 7072.3-36-B15-NI	36	B 15	13	15	M 5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	113
GN 7072.3-36-B16-NI	36	B 16	13	15	M 5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	111
GN 7072.3-42-B18-NI	42	B 18	15	18	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	103
GN 7072.3-42-B20-NI	42	B 20	15	18	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	115
GN 7072.3-48-B22-NI	48	B 22	15	18	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	112
GN 7072.3-48-B25-NI	48	B 25	15	18	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	115
GN 7072.3-55-B28-NI	55	B 28	15	18	M 6	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	167
GN 7072.3-55-B30-NI	55	B 30	15	18	M 6	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	165
GN 7072.3-60-B32-NI	60	B 32	15	18	M 6	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	168
GN 7072.3-60-B35-NI	60	B 35	15	18	M 6	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	166
GN 7072.3-65-B40-NI	65	B 40	15	18	M 6	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	185