

固定盘

不锈钢, 带螺杆, 卫生设计

规格

类型

- A 型: 平坦定位表面

盘

不锈钢 AISI 316L


亚光饰面 ( $Ra < 0.8 \mu m$ ) MT

密封环

- HNBR H  
耐受温度达  $-25^{\circ}C$  至  $+150^{\circ}C$
- EPDM E  
耐受温度达  $-40^{\circ}C$  to  $+120^{\circ}C$
- FKM F  
耐受温度  $-5^{\circ}C$  至  $+200^{\circ}C$
- 符合 FDA 标准的材料
- 蓝色
- 硬度  $85 \pm 5$  Shore A

信息

当夹持盘 GN 7080 与非磁性材料结合使用时, 或者当由于材料较薄而需要增大夹持力时, 夹持盘 GN7080 被用作夹持磁体的配对磁体。它们专用于洁净区域。密封的螺钉固定表面使安装无死角; 不透水的几何形状与高质量的饰面结合, 防止污垢积聚, 便于清洁。得益于所使用的材料, 夹持盘也可在特别恶劣的环境中使用。






附件

- GN 7600 密封环 (参见页 )
- GN 1580 螺母 (参见页 )

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)



\* 完整型号请添加旋向索引环材料指数

H E F

GN 7080


不锈钢

| 说明                   | d1 | d2  | d3 | d4 | h  | 条长 l | s  | Δ   |
|----------------------|----|-----|----|----|----|------|----|-----|
| GN 7080-28-M4-A-MT-* | 28 | M 4 | 26 | 24 | 10 | 5    | 24 | 41  |
| GN 7080-42-M5-A-MT-* | 42 | M 5 | 40 | 38 | 11 | 5    | 38 | 108 |

加重材料 H


安装说明 GN 5080 / GN 5090 / GN 7080 / GN 7090

带夹持盘的固定磁体

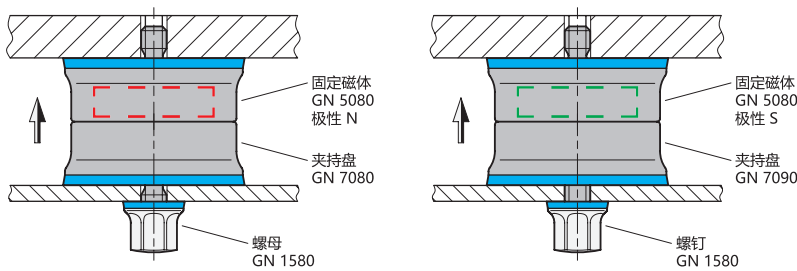


通过将固定磁体与固定盘相结合来实现正常的夹持力。可以同样使用在夹持表面上具有北极或南极的固定磁体。

具有相反极性的两个固定磁体

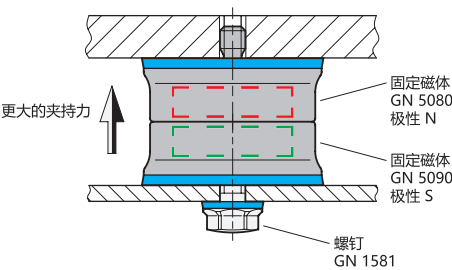

如果具有相反极性的两个保持磁体结合在一起，则获得增大的夹持力。

具有 相同极性的两个固定磁体

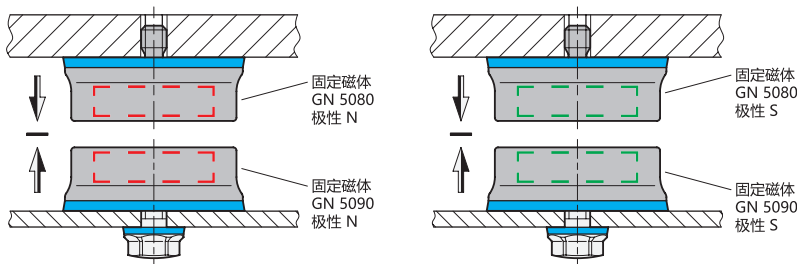

如果将两个具有相同极性的固定磁体结合在一起，会产生排斥力。

