

夹紧垫

带内螺纹

规格

类型

- B型: 光滑接触面
- R型: 锯齿接触面
- BR型: 光滑接触面, 带自动回位
- RR型: 锯齿状接触面, 带自动回位

钢制

回火, 磷酸处理

滚珠

钢制

硬化, 无涂层

弹簧元件

塑料 (PUR)

(类型 BR / RR)



信息

GN 709.2 夹紧垫用做可移动支架或夹紧工件的弹簧销。还可以用做限位块。


在夹紧过程后, 夹紧垫的接触面将会自动恢复到其初始位置。这样可以防止在插入工件之后, 轴承处于倾斜位置而卡住。轴承最多可以旋转9°, 而不能进一步旋转。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 弹性体特性 (参见页 A32)

可按需提供

- 带锯齿硬化金属滚珠

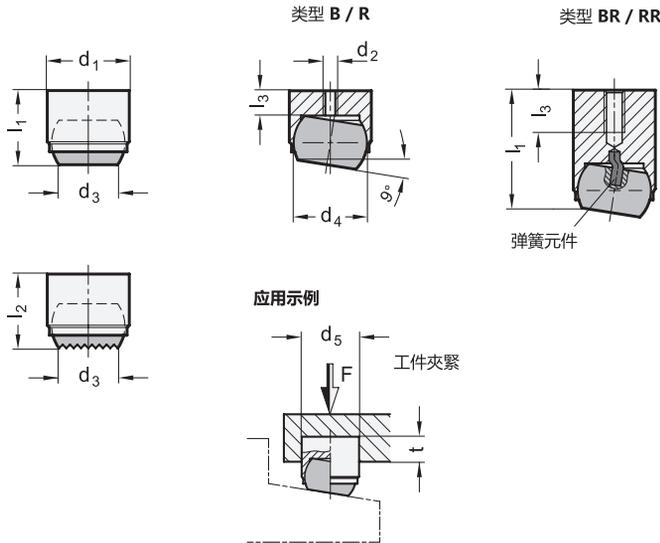

GN 709.2-B

说明	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l3 max.	t 最小用于 最大 静载荷	静载荷 最大值 kN	天平
GN 709.2-12-B	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	6	10	8
GN 709.2-18-B	18	M 4	10.5	16	18	17	4	8	25	29
GN 709.2-28-B	28	M 5	20	25	28	25	5.5	13	90	109

GN 709.2-BR

说明	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l3 max.	t 最小用于 最大 静载荷	静载荷 最大值 kN	天平
GN 709.2-12-BR	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	12	10	14
GN 709.2-18-BR	18	M 4	10.5	16	18	17	4	14	25	40
GN 709.2-28-BR	28	M 5	20	25	28	25	6.0	22	90	150

GN 709.2-R

说明	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l2 ±0.1	l3 max.	t 最小用于 最大 静载荷	静载荷 最大值 kN	天平
GN 709.2-12-R	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	6	10	8
GN 709.2-18-R	18	M 4	10.5	16	18	23	4	8	25	29
GN 709.2-28-R	28	M 5	20	25	28	34	5.5	13	90	108

GN 709.2-RR

说明	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l2 ±0.1	l3 max.	t 最小用于 最大 静载荷	静载荷 最大值 kN	天平
GN 709.2-12-RR	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	12	10	14
GN 709.2-18-RR	18	M 4	10.5	16	18	23	4	14	25	40
GN 709.2-28-RR	28	M 5	20	25	28	34	6.0	22	90	150

