

## 不锈钢夹紧垫

带内螺纹

### 规格

#### 类型

- **B型**: 光滑接触面
- **BR型**: 光滑接触面, 带自动回位

不锈钢 AISI 431

回火

滚珠

AISI 420C 不锈钢

镀镍

弹簧元件

塑料 (PUR)

(类型 BR)



### 信息

GN 709.25夹紧垫用做可移动支架或夹紧工件的弹簧销。还可以用做限位块。


在夹紧过程中, 夹紧垫的接触面将会自动恢复到其初始位置。这样可以防止在插入工件之后, 轴承处于倾斜位置而卡住。轴承最多可以旋转9°, 而不能进一步旋转。

### 可按需提供


- 带锯齿硬化金属滚珠

### 技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- ISO-基本公差 (参见页 A32)

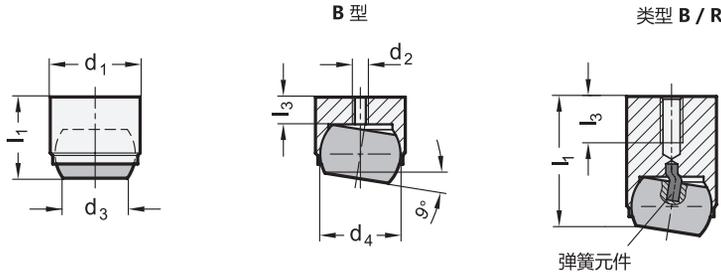

### 应用示例



### GN 709.25-B

STAINLESS STEEL

说明	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l3 max.	t 最小 用于 最大 静载荷	静载荷 最大值 kN	天平
GN 709.25-12-B	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	6	10	8
GN 709.25-18-B	18	M 4	10.5	16	18	17	4	8	25	29
GN 709.25-28-B	28	M 5	20	25	28	25	5.5	13	90	109

### GN 709.25-BR

STAINLESS STEEL

说明	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l3 max.	t 最小 用于 最大 静载荷	静载荷 最大值 kN	天平
GN 709.25-12-BR	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	12	10	14
GN 709.25-18-BR	18	M 4	10.5	16	18	23	4	14	25	40
GN 709.25-28-BR	28	M 5	20	25	28	34	6.0	22	90	150