

夹紧垫

可调节

规格

类型

- B型: 光滑接触面
- R型: 锯齿接触面
- BR型: 光滑接触面, 带自动回位
- RR型: 锯齿状接触面, 带自动回位

钢制

回火, 磷酸处理

滚珠

钢制

硬化, 无涂层

弹簧元件

塑料 (PUR)

(类型 BR / RR)

ISO 4035 六角螺母 (DIN 439)

钢制

发黑处理



信息


GN 709.3 夹紧垫用做可移动支架或夹紧工件的弹簧销。还可以用做限位块。

在夹紧过程中, 夹紧垫的接触面将会自动恢复到其初始位置。这样可以防止在插入工件之后, 轴承处于倾斜位置而卡住。


轴承最多可以旋转 9° , 而不能进一步旋转。

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)

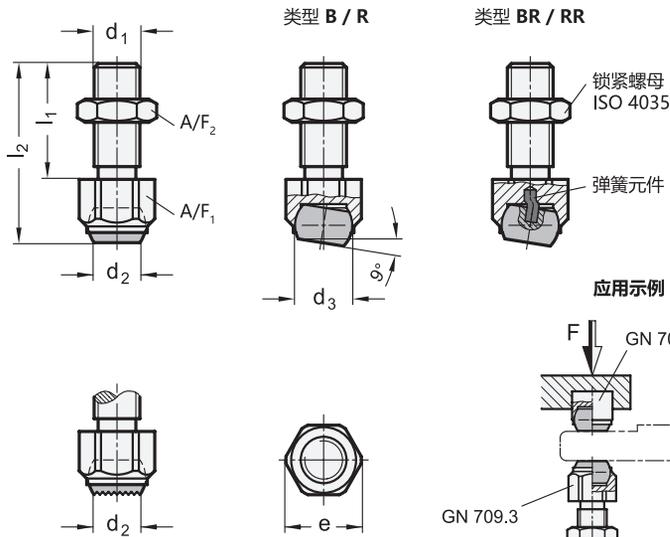

应用示例

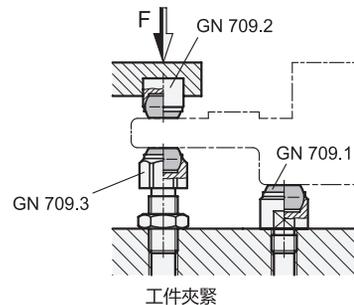



GN 709.3-B

说明	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	静载荷 最大值 kN	📐
GN 709.3-13-M8-B	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	20
GN 709.3-17-M10-B	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	44
GN 709.3-17-M12-B	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	56
GN 709.3-24-M16-B	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	128
GN 709.3-30-M20-B	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	275
GN 709.3-36-M24-B	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	472
GN 709.3-46-M30x1.5-B	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	772

GN 709.3-R

说明	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	静载荷 最大值 kN	📐
GN 709.3-13-M8-R	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	20
GN 709.3-17-M10-R	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	44
GN 709.3-17-M12-R	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	56
GN 709.3-24-M16-R	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	128
GN 709.3-30-M20-R	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	274
GN 709.3-36-M24-R	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	435
GN 709.3-46-M30x1.5-R	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	772

GN 709.3-BR

说明	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	静载荷 最大值 kN	📐
GN 709.3-13-M8-BR	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	19
GN 709.3-17-M10-BR	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	43
GN 709.3-17-M12-BR	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	55
GN 709.3-24-M16-BR	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	124
GN 709.3-30-M20-BR	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	267
GN 709.3-36-M24-BR	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	457
GN 709.3-46-M30x1.5-BR	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	797

GN 709.3-RR

说明	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	静载荷 最大值 kN	📐
GN 709.3-13-M8-RR	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	19
GN 709.3-17-M10-RR	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	43
GN 709.3-17-M12-RR	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	55
GN 709.3-24-M16-RR	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	124
GN 709.3-30-M20-RR	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	267
GN 709.3-36-M24-RR	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	457
GN 709.3-46-M30x1.5-RR	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	797