

## 夹紧垫

### 可调节

#### 规格

#### 类型

- **B**型: 钢制滚珠, 光滑接触面
- **R**型: 钢制滚珠, 锯齿形接触面
- **K**型: 塑料滚珠, 光滑接触面

#### 钢制

- 回火
- 抗拉强度等级 10.9

#### 滚珠

#### B型和R型:

硬化钢(54+2 HRC)

#### K型:

塑料(聚甲醛 POM)

#### O型环

NBR橡胶(丁苯橡胶®)




#### 信息

GN 709.6夹紧垫可用于夹具和固定系统,例如,在工件夹紧系统中,用作支撑表面或挡块。该产品安装端为可摆动的滚珠,可在最大10°的摆动范围内,对不平整和非平行的接触表面进行补偿,并具有防止过度扭转的安全功能。

O形环可托住滚珠,并防止污垢侵入,使得产品具有较长工作寿命,并保证了持续运动能力。

#### 技术信息

- 螺钉强度值(参见页 A20)
- 塑料特性(参见页 A2)
- 弹性体特性(参见页 A32)

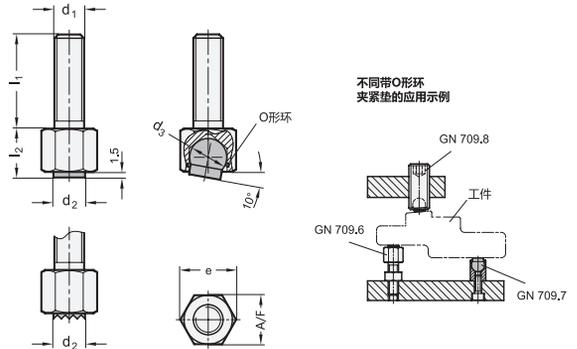

#### GN 709.6

型号	d1	l1	d2	d3	l2	A/F	e	静载荷 最大值 kN	
GN 709.6-M6-12-B	M 6	12	6	7	9.5	10	11.5	12	8
GN 709.6-M6-25-B	M 6	25	6	7	9.5	10	11.5	12	10
GN 709.6-M6-40-B	M 6	40	6	7	9.5	10	11.5	12	12
GN 709.6-M8-12-B	M 8	12	8.5	10	13	13	15	20	16
GN 709.6-M8-25-B	M 8	25	8.5	10	13	13	15	20	20
GN 709.6-M8-40-B	M 8	40	8.5	10	13	13	15	20	26
GN 709.6-M6-12-K	M 6	12	6	7	9.5	10	11.5	2	6
GN 709.6-M6-25-K	M 6	25	6	7	9.5	10	11.5	2	8
GN 709.6-M6-40-K	M 6	40	6	7	9.5	10	11.5	2	12
GN 709.6-M8-12-K	M 8	12	8.5	10	13	13	15	4	13
GN 709.6-M8-25-K	M 8	25	8.5	10	13	13	15	4	16
GN 709.6-M8-40-K	M 8	40	8.5	10	13	13	15	4	21
GN 709.6-M6-12-R	M 6	12	6	7	9.5	10	11.5	6	7
GN 709.6-M6-25-R	M 6	25	6	7	9.5	10	11.5	6	9
GN 709.6-M6-40-R	M 6	40	6	7	9.5	10	11.5	6	12
GN 709.6-M8-12-R	M 8	12	8.5	10	13	13	15	9	16
GN 709.6-M8-25-R	M 8	25	8.5	10	13	13	15	9	20
GN 709.6-M8-40-R	M 8	40	8.5	10	13	13	15	9	24