

固定盘

不锈钢, 带内螺纹, 卫生设计

规格

类型

- A 型: 平坦定位表面

盘

不锈钢 AISI 316L

亚光饰面 ($Ra < 0.8 \mu m$) MT

密封环

- HNBR H
耐受温度达 $-25^{\circ}C$ 至 $+150^{\circ}C$
- EPDM E
耐受温度达 $-40^{\circ}C$ to $+120^{\circ}C$
- FKM F
耐受温度 $-5^{\circ}C$ 至 $+200^{\circ}C$
- 符合 FDA 标准的材料
- 蓝色
- 硬度 85 ± 5 Shore A

信息





当夹持盘 GN 7090 与非磁性材料结合使用时, 或者当由于材料较薄而需要增大夹持力时, 夹持盘 GN7080 被用作夹持磁体的配对磁体。它们专用于洁净区域。密封的螺钉固定表面使安装无死角; 不透水的几何形状与高质量的饰面结合, 防止污垢积聚, 便于清洁。得益于所使用的材料, 夹持盘也可在特别恶劣的环境中使用。

附件

- GN 7600 密封环 (参见页)
- GN 1580 螺钉 (参见页)
- GN 1581 螺钉 (参见页)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

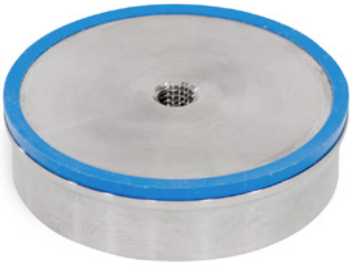

* 完整型号请添加旋向索引|环材料指数

H E F

GN 7090


不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	h	t	Δ
GN 7090-28-M4-A-MT-*	28	M 4	26	24	10	5	41
GN 7090-42-M5-A-MT-*	42	M 5	40	38	11	6	107

加重材料 H


安装说明 GN 5080 / GN 5090 / GN 7080 / GN 7090

带夹持盘的固定磁体

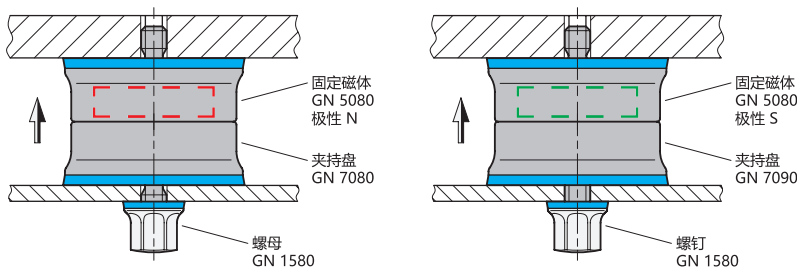


通过将固定磁体与固定盘相结合来实现正常的夹持力。可以同样使用在夹持表面上具有北极或南极的固定磁体。

具有相反极性的两个固定磁体

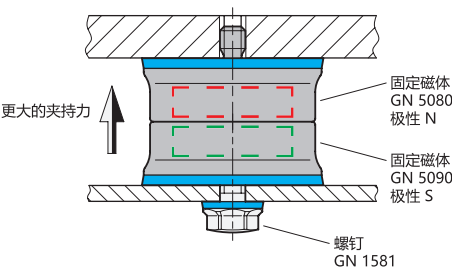

如果具有相反极性的两个保持磁体结合在一起，则获得增大的夹持力。

具有 相同极性的两个固定磁体

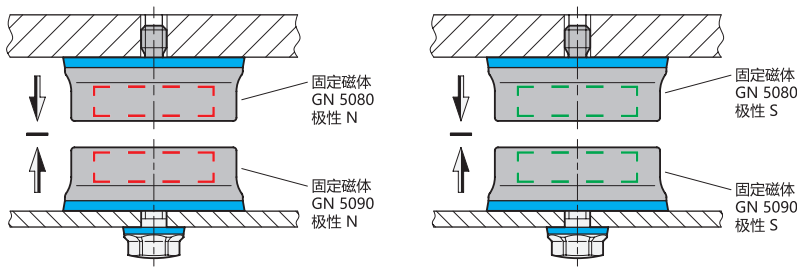

如果将两个具有相同极性的固定磁体结合在一起，会产生排斥力。

